



Reklamacja: nieprawidłowe wskazanie poziomu paliwa

Konieczność dokładnego określenia modelu (kod silnika/rok produkcji/...)

SERVICE
INFORMATION

| Pojazd | Produkt: Elektryczna pompa paliwowa | |
|---|-------------------------------------|--|
| | Nr PIERBURG | Nr OE* |
| Seat Cordoba 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo Ibiza 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo | 7.00468.86.0 | 6N0 919 051 N 6N0 919 051 R ¹ 6N0 919 087 F |
| Volkswagen (VW) Polo 1.0i, 1.05i, 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i, 2.0i | | |



Możliwa reklamacja:

- Wskaźnik poziomu paliwa wskazuje nieprawidłowy poziom paliwa

1 Na rynek brazylijski

W razie nieprawidłowego przyporządkowania elektrycznej pompy paliwa 7.00468.86.0 do pojazdu może wystąpić „odwrotne“ wskazanie poziomu paliwa.

Przykład:


- Wskaźnik poziomu paliwa wskazuje „pełny zbiornik“, gdy zbiornik jest pusty.
- Wskaźnik poziomu paliwa wskazuje „pusty zbiornik“, gdy zbiornik jest pełny.

Producent instaluje w tych pojazdach moduły tłoczące z dwoma różnymi czujnikami poziomu.



Wskazówka:

Przy składaniu zamówienia ważne jest dokładne określenie modelu pojazdu na podstawie numeru podwozia, kodu silnika i roku produkcji!

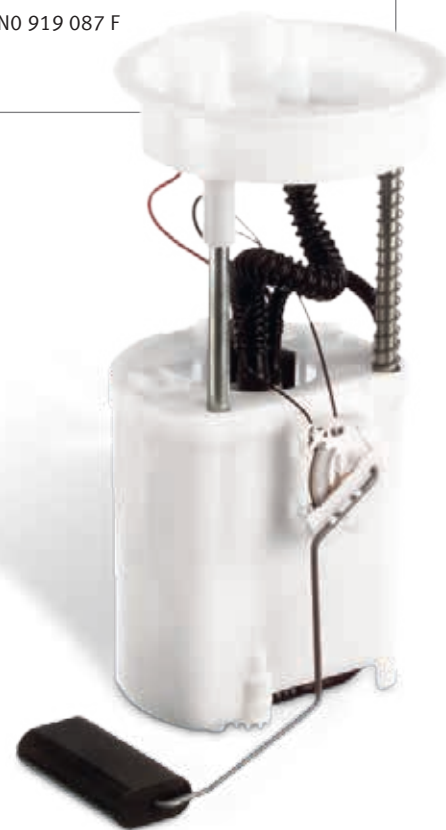

| Pojazd | Model | Rok modelowy | Nr podwozia | Kod silnika |
|-------------|----------------------|---------------|---|-------------|
| VW | Polo/Derby | 1995 ... 2000 | 6NW 001 001 → 6NW 000 158 → 6NY D 000 001 → | wszystkie |
| VW | Polo/Classic/Variant | 2000 ... 2002 | 6KY 502 795 → | wszystkie |
| VW | Polo/Classic/Playa | 1996 ... 2003 | – | GAEP |
| Seat | Cordoba/Vario/Ibiza | 1999 ... 2002 | 6KX 400 000 ... 6KX 499 999 | wszystkie |

Możliwość zmian i niezgodności rysunków zastrzeżona. Przyporządkowanie i elementy zamiennie: patrz informacje podane w aktualnie obowiązujących katalogach, na płycie TecDoc albo w systemach opartych na informacjach TecDoc.

* Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.