

SERVICE-INFO



Navodila za montažo sosrednega delovnega valja (CSC)

510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Proizvajalec: Dacia, Nissan, Renault

Model:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Motor:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V

Nissan: 1.0 16 V, 1.2 16 V, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16 V, 1.2 16 V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V, 1.9 dCi, 2.0 16 V

Št. LuK-AS: 510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10




Slika 1: LuK CSC 510 0090 10 hidravlični priključek 12,2 mm



Slika 2: LuK CSC 510 0097 10 hidravlični priključek 13,3 mm



Slika 3: LuK CSC 510 0098 10 hidravlični priključek 11,7 mm

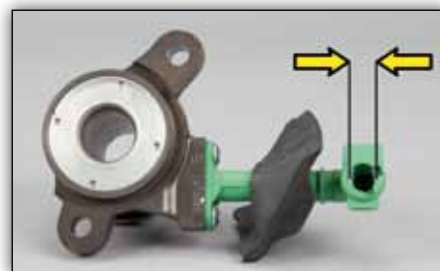

Slika 4: LuK CSC 510 0137 10 hidravlični priključek 12,2 mm

V zgoraj navedene modele so nameščene različne izvedbe valja CSC. Razlikujeta se predvsem po premeru hidravličnega priključka.

Pri menjavi se je zato treba vedno prepričati, da se premera hidravličnih priključkov na starem in novem delu ujemata. V primeru namestitve sosrednega delovnega valja (CSC) z neustreznim hidravličnim priključkom bo prišlo do iztekanja ter okvare sistema.

Opomba:

V posameznih primerih je mogoče izbrati ustrezen sosredni delovni valj (CSC) le z neposredno primerjavo starega in novega dela!



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 05.2011
LuK 0027

Tehnične spremembe pridržane
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

