



SERVICE INFO – LuK 0093




Σημείωση για την τοποθέτηση του ΒΔΜ

Επισημάνσεις χρονισμού στο Βολάν Διπλής Μάζας

Κατασκευαστές:	Fiat Mercedes Nissan Opel Renault Vauxhall
Μοντέλα:	
Fiat:	Talento
Mercedes:	Vito, Vivaro
Nissan:	NV300 Qashqai X-Trail
Renault:	Espace V Grand Scenic III & IV Megane III Scenic III & IV Traffic

Κωδικός ανταλλακτικού:	415 0564 10 415 0796 10 415 1016 10
------------------------	---

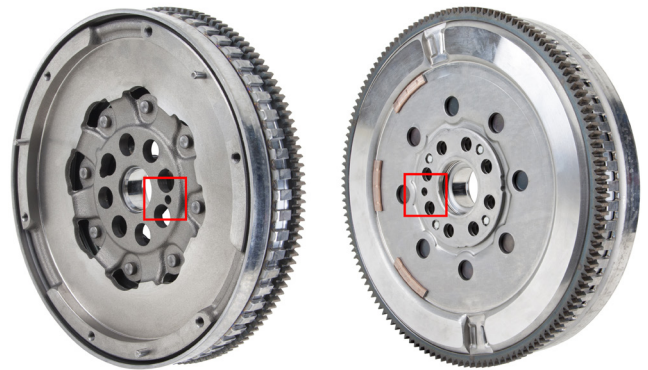

Εικόνα 1: Οπή στο ΒΔΜ



Εικόνα 2: Εσοχή στον στροφαλοφόρο άξονα

Το Βολάν Διπλής Μάζας σε αυτές τις εφαρμογές, διαθέτει έναν δακτύλιο αισθητήρα. Αυτό πρέπει να συγχρονίζεται σωστά με τον στροφαλοφόρο άξονα, ώστε το όχημα να ξεκινάει και να λειτουργεί σωστά. Σε αντίθεση με έναν συμβατικό πείρο ασφάλισης, συγχρονίζονται μέσω μιας οπής στο ΒΔΜ (εικόνα 1) και μιας εσοχής στον στροφαλοφόρο άξονα (εικόνα 2).

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0093