

0002 Informacja Serwisu Technicznego


Dotyczy:	71-35884-00
Produkt:	Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Typ:	Pompowtryskiwacz TDI 1,9 / 2,0 l
Kod silnika:	AJM, ANU, ARL, ASY, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BDJ, BDK, BGW, BJB, BKC, BKE, BLT, BPW, BPX, BRU, BSW, BTB

Uszczelnienia pokrywy głowicy nie pasują do wszystkich typów

Znajdujące się w zestawie uszczelnienia pokrywy głowicy nie pasują do wszystkich pokryw głowicy, które stosowane są w tym silniku. Istnieje starsza wersja pokrywy głowicy, dla której nie ma uszczelnienia wymiennego.

Można ją rozpoznać po dwóch wewnętrznych pomocniczych elementach pozycjonujących (patrz rys. 2b). W tym przypadku można nabyć w firmie Volkswagen/Audi wyłącznie kompletną pokrywę głowicy wraz z uszczelnieniem.

Pokrywę tę można rozpoznać po zewnętrznym pomocniczym elemencie pozycjonującym (patrz rys. 2a) i uszczelnień dostarczanych przez naszą firmę uszczelnieniem (nr firmy REINZ 71-35884-00).

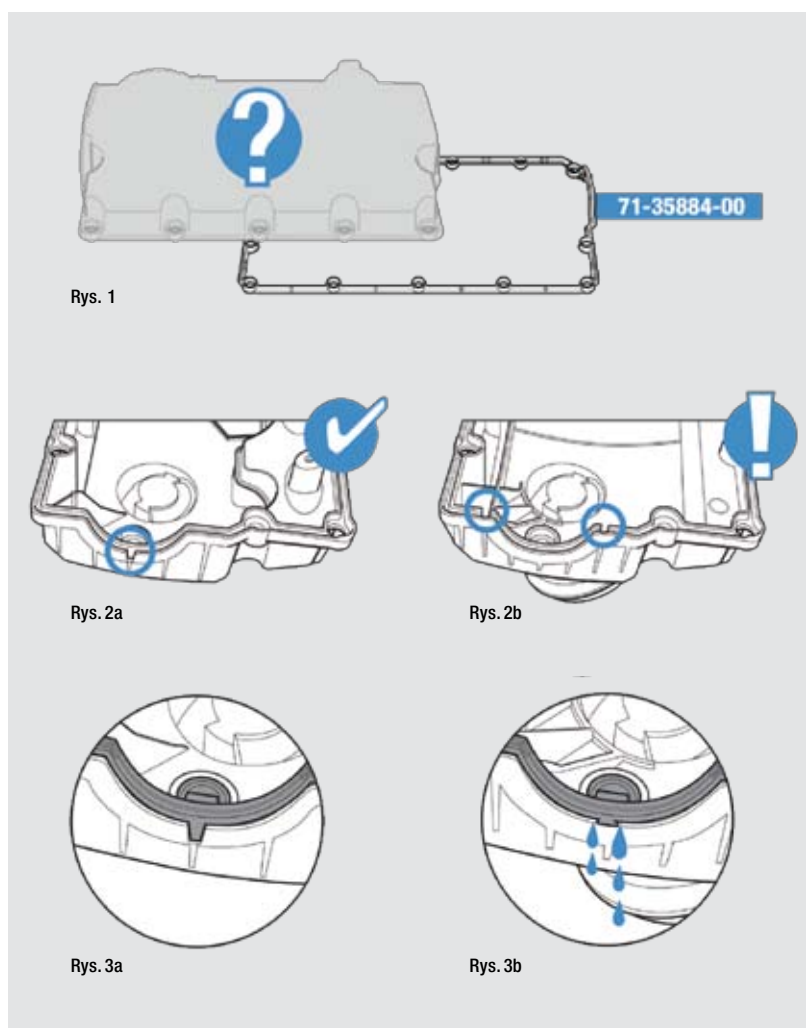

VICTOR REINZ – najprostszy sposób uzyskania dobrego uszczelnienia.