




SERVICE INFO – LuK 0021



Monteringsanvisninger for tomassesvinghjul med transportsikring

Produsent:	Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo
Modeller:	
Mitsubishi:	Carisma, Space Star
Nissan:	Qashqai, X-Trail
Renault:	Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis
Volvo:	S40, V40

Artikkel nr.:	415 0142 10
	415 0202 10
	415 0204 10
	415 0224 10
	415 0261 10
	415 0270 10
	415 0383 10
	415 0390 10
	415 0399 10
	415 0400 10
	415 0413 10
	415 0418 10
	415 0419 10
	415 0420 10
	415 0452 10

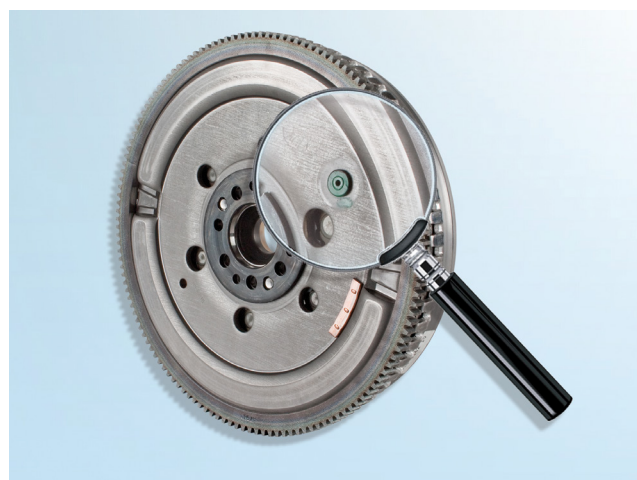

Figur 1: Transportsikringen forblir i tomassesvinghjulet

Tomassesvinghjulet (DMF) er utstyrt med en transportsikring (låsепinne).

Pinnen låser hovedmassen og den sekundære massen, og er festet til DMF på motorsiden (se bilde 1).

Av denne grunn er det ikke mulig at de to massene blir vridd (for å kontrollere klaring) når svinghjulet er nytt.

Henstilling:

Låsепinnen må ikke fjernes under montering. Den skjæres av automatisk under drift.

De avklijpte delene av plasticsikringen forblir sikkert inne i svinghjulet.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!