



SERVICE INFO – LuK 0023



Monteringsanvisningar

Dubbelmassesvänghjul LuK 415 0232 10 a 415 0442 10

Tillverkare:	Opel, Suzuki, Vauxhall
Modeller:	
Opel:	Agila, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Tigra
Suzuki:	Ignis II, Swift III, Wagon R
Vauxhall:	Combo, Corsa, Meriva, Tigra
Motorer:	
Opel:	1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V
Suzuki:	1.3 DDIS
Vauxhall:	1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V

LuK DMF:	415 0232 10, 415 0442 10
LuK RepSet:	622 3072 00, 622 3072 09, 622 3072 33, 622 3095 09, 622 3095 33, 622 3100 09, 622 3100 33, 622 3146 09, 622 3146 33, 622 3159 09, 622 3159 33, 622 3236 09, 622 3236 33

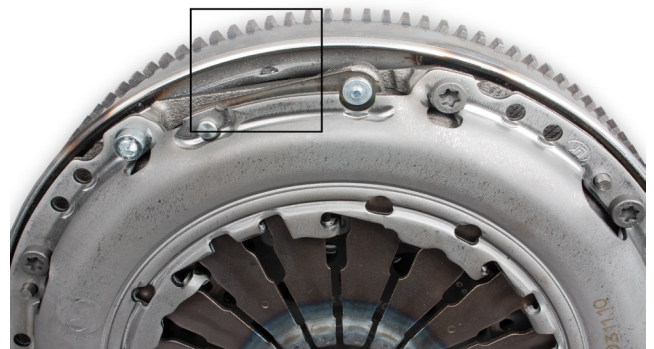


Bild 1: Materialförslitning vid användning av skruvar som är för långa

OBS:

Använd alltid nya fästskruvar om sådana ingår i reservdelsleveransen för kopplingsbyte eller för byte av dubbelmassasvänghjul. Om inga skruvar finns med i leveransen skall uteslutande skruvar med storlek M6x13 i hårdhetsklass 10.9 användas.

För fastsättning av kopplingens tryckplatta är dubbelmassasvänghjulet (DMF) försett med genomgående gängade hål. Eftersom avståndet mellan svänghjulets primär- och sekundärmassor är väldigt litet, får endast skruvar med längden 13 mm användas.

I annat fall sticker skruvens gänga ut på sekundärmassans baksida och trycker på svänghjulets primärmassa.

Dubbelmassasvänghjulets funktion kan därvid påverkas betydligt. Samtliga rotationsvibrationer överförs därvid utan dämpning till drivningen. Detta orsakar oljud och förtida förslitning.

I enstaka fall kan profilen hos kopplingslamellens nav skadas så, att ingen kraftöverföring längre är möjlig (se bild 2).



Bild 2: Skadad navprofil

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT