




febi 28798, 30167, 40717


**Geschikt voor:**

Fiat Ducato II, III; Iveco Daily III, IV, V en VI

Motor: 2.3-liter JTD F1AE

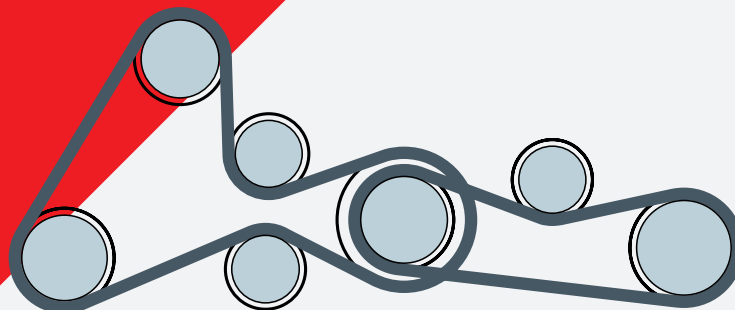

Afb. 1 - Schema secundaire aandrijving (tot en met motor nr. 0113089), uitgerust met spanrol 30167 en multi-V-riem 28798.

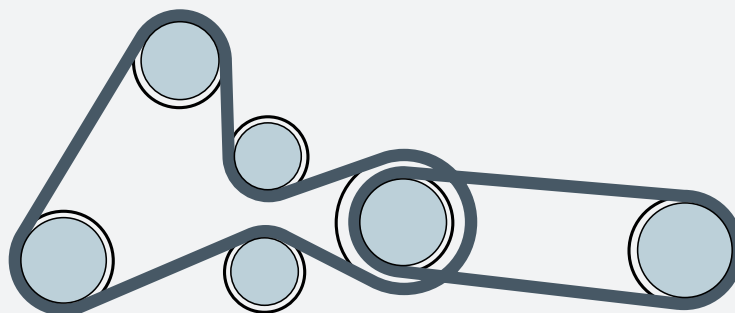

Afb. 2 - Schema secundaire aandrijving (vanaf motor nr. 0113090), uitgerust met de elastische multi-V-riem 40717.

NL

Secundaire aandrijfriem compressor airconditioning

Tijdens de productieperiode hebben Fiat en Iveco het lay-outtraject en de grootte van de secundaire aandrijfriem voor de compressor van de airconditioning bijgewerkt. Dit geldt voor verschillende modellen die zijn uitgerust met de 2,3-liter JTD-motor, te beginnen met motor nr. 0113090.

Als gevolg van de update was de spanrol - die wordt gebruikt met de klassieke multi-V-riem van 987 mm, gemonteerd tot en met motor nr. 0113089. (Afb. 1) - niet langer vereist

Deze werd vervangen door een kortere elastische multi-V-riem van 903mm, die een traject volgt zoals in het bovenstaande schema weergegeven. (Afb. 2)

Opmerking: voertuigen met motoren tot en met motor nr. 0113089 kunnen ook achteraf worden uitgerust met de elastische multi-V-riem 40717 tijdens een routineonderhoud. Hierdoor verdwijnt de vereiste voor de spanrol compleet.

Meer technische informatie vindt u op: partsfinder.bilsteingroup.com