



Zamenjava dušilnika nihanj 535 0117 10 v enosmerni sklopki generatorja 535 0105 10

Proizvajalec vozil: Dacia, Renault

Št. LuK-AS, stara: 535 0117 10

Št. LuK-AS, nova: 535 0105 10

Št. originalnega dela:

• Renault 77 00 110 616

Št. generatorja: 82 00 323 137




Slika 1: 535 0117 10

Dušilnik nihanj s št. LuK-AS 535 0117 10 (slika 1) se ne dobavlja več. Zamenjal ga je dušilnik s katal. št. 535 0105 10 (slika 2).



Slika 2: 535 0105 10

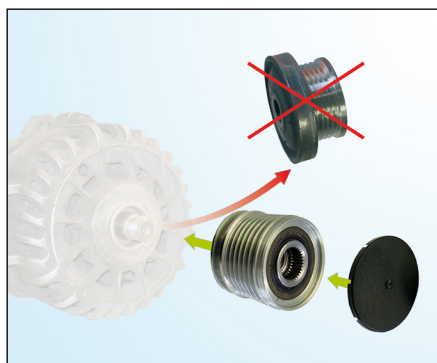

Slika 3: Prikaz zamenjave

INA Obseg dobave:


1 x enosmerna sklopka generatorja
1 x tesnilna kapica

Napotek za vgradnjo:

1. Odstranite klinasti rebrasti jermen.
2. Preverite vse komponente jermenskega pogona, če so poškodovane. Poškodovane komponente zamenjajte.
3. Odstranite originalno jermenico z generatorja (glej sliko 3).
4. Z ustreznim specialnim orodjem vgradite enosmerno sklopko generatorja 535 0105 10 (glej sliko 4).
5. Montirajte tesnilno kapo na enosmerno sklopko generatorja – **Pazite na pravilno lego!**
6. Montirajte klinasti rebrasti jermen.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

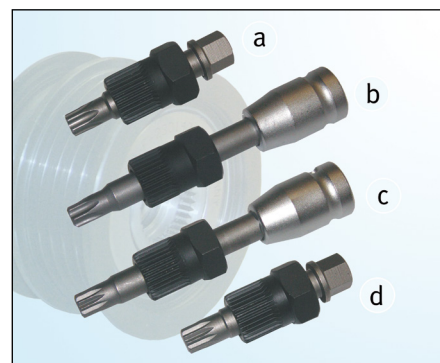

Slika 4: Pregled specialnega orodja

- a. 400 0235 10 (torqs, kratek)
b. 400 0201 10 (torqs, standarden)
c. 400 0200 10 (večzobi, standarden)
d. 400 0234 10 (večzobi, kratek)

Pomembno:

Zaradi izpada dušilnika nihanj lahko avto obstane na mestu.

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 11.2008

INA 0026

Tehnične spremembe pridržane

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket