



SERVICE INFO – INA 0042



Schimbarea design-ului brațului întinzător 534 0100 20

Producători: Citroën, Fiat, Peugeot

Modele:

Citroën: Berlingo, Evasion, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX

Fiat: Scudo, Ulysse

Peugeot: 206, 306, 406, 605, 806, Expert, Partner

Motorizare:

1.8i, 1.8 D
1.9 D, 1.9 TD, 1.9 SD
1.9 SLD, 1.9 SRDT
2.0 HDI
2.1 D, 2.1 TD

Nr. OE:

Citroën: 5751.30

Fiat: 9623001280

Peugeot: 5751.30

Nr. piesă:

534 0100 20

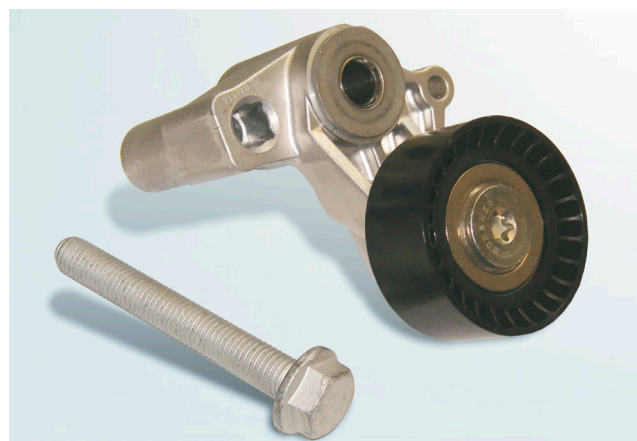


Figura 1: 534 0100 20 – versiunea actuală

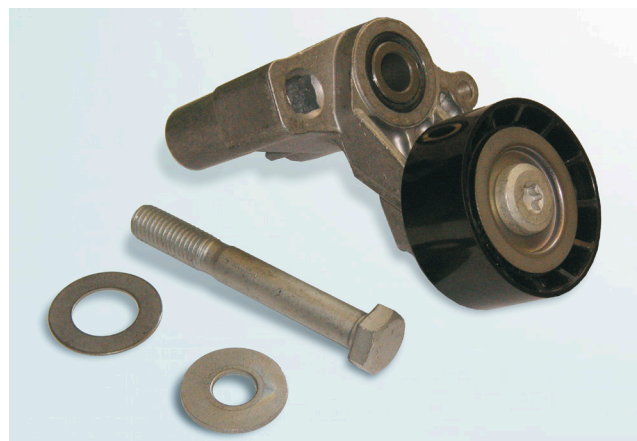


Figura 2: 534 0100 20 – versiunea de până acum

În cadrul dezvoltării continue a produselor noastre s-a modificat design-ul brațului întinzător 534 0100 20. Accesoriile (șabilele) libere până acum sunt de data aceasta fixate pe brațul întinzător. În plus, a fost modificat șurubul de fixare.

În faza de trecere de la versiunea veche la cea nouă se poate întâmpla să existe stocuri mixte cu ambele tipuri. Ambele versiuni satisfac specificațiile de ordin tehnic și pot fi utilizate fără nici o restricție.

Atenție:

În cazul versiunii noi poate fi folosit doar șurubul nou, inclus în conținutul livrării. Alt șuruburi, respectiv șuruburile vechi, nu sunt permise!
La strângerea șurubului de fixare utilizați cuplul prescris de constructorul autovehiculului!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

https://aftermarket.schaeffler.ro

www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0042