




SERVICE INFO – INA 0061



Náhrada napínacích kladek

531 0037 10 a 531 0353 10 (pohon přídatných agregátů) za 531 0241 10

Výrobci:	Citroën, Peugeot
Modely:	
Citroën:	Berlingo, Saxo
Peugeot:	106 I, 106 II, 306, Partner
Motory:	1.0, 1.1, 1.4, 1.6
OE č.:	6453.C5 (nahrazeno) 6453.G4 (nahrazeno) 6453.S4 (nahrazeno) 6453.S5 (aktuální)
Objednací č.:	531 0037 10 (nahrazeno) 531 0353 10 (nahrazeno) 531 0241 10 (aktuální)

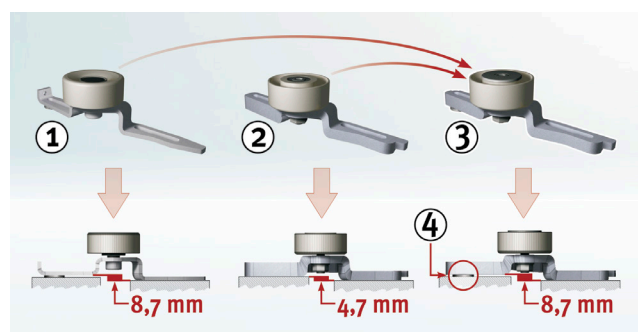

Obrázek 1: Zobrazení jednotlivých napínacích kladek s jejich rozdíly

Legenda k obrázku 1:

- 531 0037 10
- 531 0353 10
- 531 0241 10
- Podložka 8,4x19x4 mm

Obě napínací kladky s objednáacími čísly 531 0037 10 a 531 0353 10 (montovány v pohonu přídatných agregátů) odpadají a jsou nahrazeny za objednáací číslo 531 0241 10. Schaeffler Automotive Aftermarket tak navazuje na výrobce vozidel Citroen a Peugeot, u kterých bylo rovněž provedeno toto nahrazení.

Pokyn:

Pro vyrovnání výškového rozdílu je k napínací kladce 531 0241 10 přiložena podložka s tloušťkou 4 mm.

Pokud používáte čísla náhradních dílů výrobce vozidla, slouží tato čísla pouze pro účely porovnání.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0061