



SERVICE INFO – INA 0061



Înlocuirea rolor întinzătoare

531 0037 10 și 531 0353 10 (unitate de accesorii pe partea frontală a motorului) cu modelul 531 0241 10

Producători:	Citroën, Peugeot
Modele:	
Citroën:	Berlingo, Saxo
Peugeot:	106 I, 106 II, 306, Partner
Motorizare:	1.0, 1.1, 1.4, 1.6
Nr. OE:	6453.C5 (înlocuiește) 6453.G4 (înlocuiește) 6453.S4 (înlocuiește) 6453.S5 (nou)
Nr. piesă:	531 0037 10 (înlocuiește) 531 0353 10 (înlocuiește) 531 0241 10 (nou)

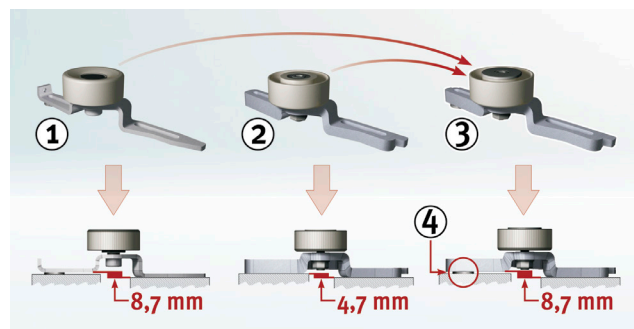


Figura 1: Role întinzătoare și diferențele dintre acestea

Legendă fig. 1:

- 531 0037 10
- 531 0353 10
- 531 0241 10
- Șaibă 8.4x19x4 mm

Cele două role întinzătoare 531 0037 10 și 531 0353 10 (montate pe unitatea de accesorii de pe partea frontală a motorului) nu mai sunt de actualitate; au fost înlocuite cu piesa cu nr. de identificare 531 0241 10.

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive a luat aceeași decizie ca și producătorii Citroen și Peugeot, care au înlocuit produsul respectiv.

Notă:

Pentru a compensa diferența de înălțime, folosiți șaiba de 4 mm grosime livrată împreună cu rola întinzătoare 531 0241 10.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0061