



## SERVICE INFO – INA 0067



# Montážní pokyny

## pro napínací kladku 531 0203 20


Výrobci: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

**Modely:**

**Audi:** A3, A4  
**Seat:** Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III  
**Škoda:** Fabia, Octavia, Superb  
**VW:** Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

**Motory:** 1.6, 2.0, 2.0i

**Objednací č.:** 531 0203 20  
 530 0171 10  
 530 0171 30

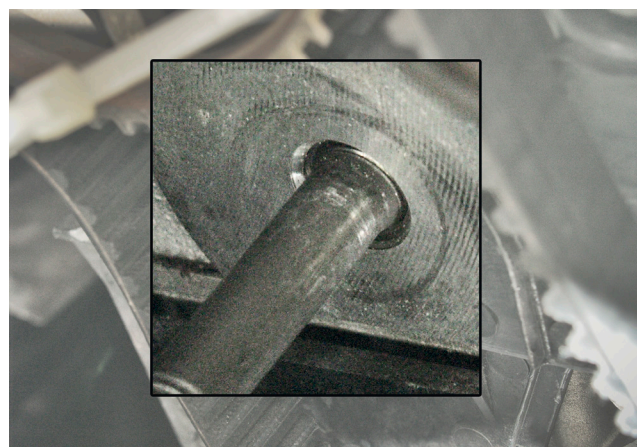

Obrázek 2: Závrtný čep je správně zašroubován

Pokud není správně zašroubován závrtný čep (M10) (viz obrázek 1), nebude napínací kladka dosedat přesně na kontaktní plochu na bloku motoru, a tím se poškodí. Závrtný čep se zatáhne do napínací kladky a budí dojem, pevného dotažení.

Při běžícím motoru a vznikem velkých sil působících na napínací kladku se může závrtný čep uvolnit. Správná funkce napínací kladky pak nemůže být zaručena.

Bezpodmínečně dbejte na to, aby byl závrtný čep se závitem zašroubován do roviny s blokem motoru! Jakákoliv jiná poloha závrtného čepu může mít za následek chybnou funkci napínací kladky!



Obrázek 1: Závrtný čep není správně zašroubován

Při montáži napínací kladky 531 0203 20 je nutné dbát na to, že závit (M10) závrtného čepu musí být kompletně zašroubován do roviny s blokem motoru. Nesmí být vidět žádný závit (viz obrázek 2).

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

**Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko**  
**Schaeffler CZ, s.r.o.**

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com  
 REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)  
 Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER  
**REXPERT**

INA 0067