


# Conseils de votre spécialiste en joints Comment monter dans les règles de l'art une bride d'étanchéité PTFE avec logement de capteur intégré

## Audi | Seat | Škoda | VW

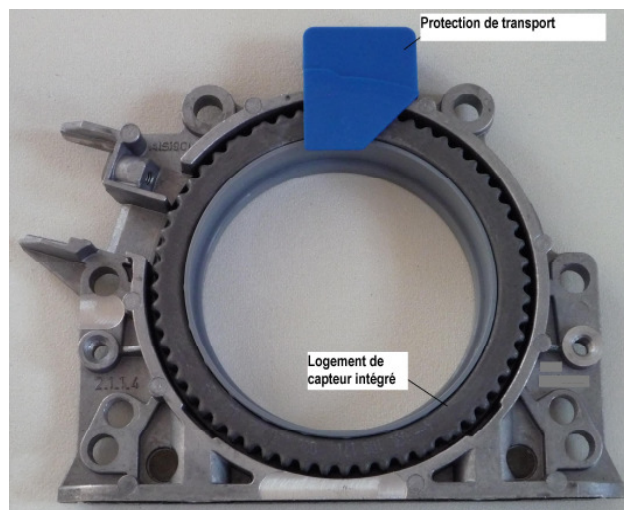

Une bride d'étanchéité PTFE avec logement de capteur intégré assure l'étanchéité du carter de vilebrequin

Rôle de la bride d'étanchéité :

- Fonction d'étanchéité
- Déterminer la vitesse de rotation du moteur
- Déterminer la position exacte du vilebrequin
- Gérer l'injection et l'allumage via le dispositif de commande

Conséquence d'une pose ou d'une dépose incorrectes :


- Arbre endommagé
- Fuite d'huile
- Problèmes de démarrage

Règles à observer lors de la dépose et de la pose :

- Suivre les instructions du fabricant
- Utiliser un outil de montage et suivre les instructions sur la fiche produit
- Vérifier l'état du vilebrequin

Précautions d'utilisation :

- Ne retirer, en aucun cas, la protection de transport ni la bague de montage avant de procéder à la pose de la bride
- Ne pas démonter ou tordre la cible après l'avoir sortie de l'emballage
- Ne pas détériorer le vilebrequin ni la bride d'étanchéité
- Monter la bride d'étanchéité à sec. N'utiliser en aucun cas de graisse ou d'huile.

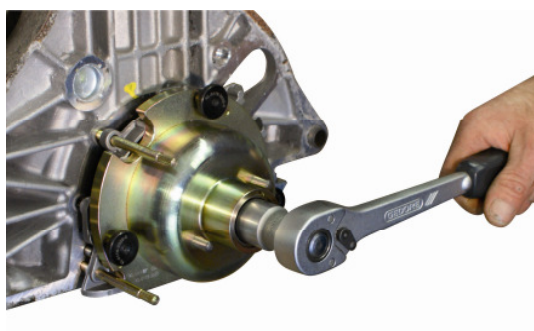


Outil de montage :

Société Klann outil universel KL-0178-30K.


Pour plus d'informations, consultez le site de la société

KLANN-Spezial-Werkzeugbau-GmbH : [www.klann-online.de](http://www.klann-online.de)



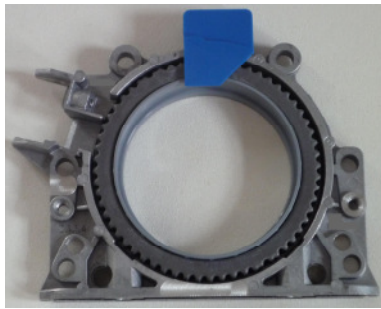


 **364.700**  
Das Original

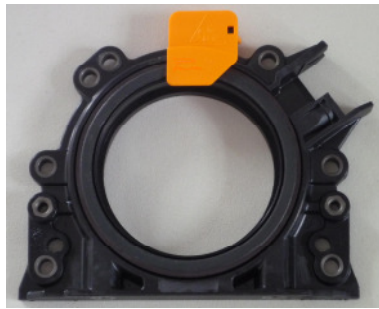


 **429.090**  
Das Original




 **527.100**  
Das Original

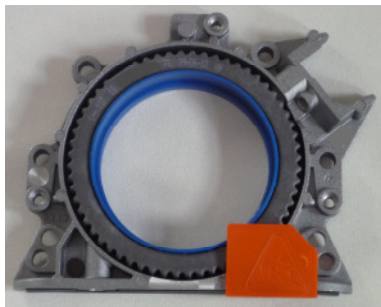


 **376.730**  
Das Original



 **430.190**  
Das Original

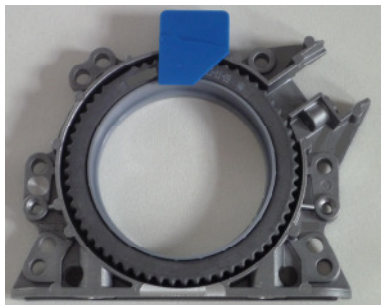

 **381.640**  
Das Original

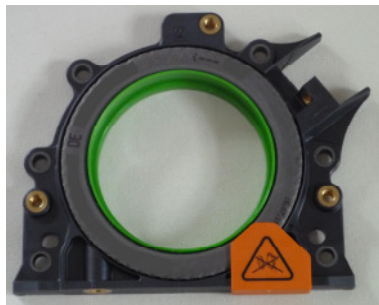

 **458.820**  
Das Original

Le catalogue Elring Web Catalog (E-KAT) peut être consulté à tout moment sur le site [www.elring.de](http://www.elring.de) et dans TecDoc sur le site [www.tecdoc.net](http://www.tecdoc.net) pour rechercher des informations sur les véhicules ou moteurs correspondants.

 [www.elring.de](http://www.elring.de)