




SERVICE INFO – INA 0123



Stillere motor

Skifte fra en stiv remskive til en friløpsremskive OAP

Produsent:	BMW
Modeller:	320d (E90, E91, E93) 320d xDrive (E90, E91, E93) 520d (E60, E61) 520d xDrive (E60, E61)
Modell år:	2004 - 2011
Motorer:	M47, N47
Artikkel nr.	
INA-OAP	Valeo generator
535 0063 10	TG15C073/TG15C093
535 0202 10	TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10	FG18D024/FG18S019

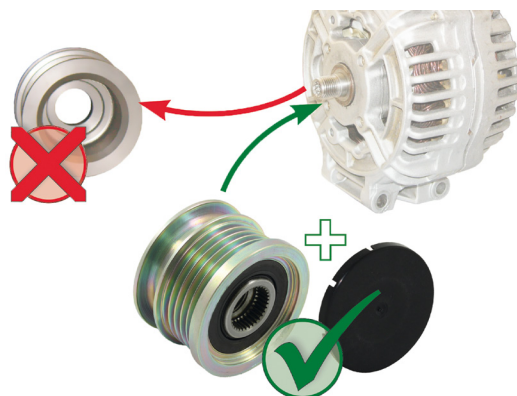

Figur 1: Skifte fra en stiv remskive til en friløpsremskive OAP



Figur 2: Friløpsremskive OAP 535 0063 10 (venstre), 535 0202 10 (midten), 535 0203 10 (høyre)

Vibrasjoner og høye lyder fra aggregatdriften kan produseres i kjøretøyene oppført ovenfor med en stiv generatorremskive. Disse vibrasjonene og høye lydene er forårsaket av rotasjonsuregelmessighetene i dieselmotoren, som er større enn de i en bensinmotor.

Friløpsremskiven OAP kopler ut aggregatdriften fra rotasjonsuregelmessighetene til motoren, og sørger for at den V-ribbede remmen kjører jevnere og stillere. Som et resultat er motoren stillere, og kjør kjøringen mer komfortabel.

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler at kjøretøy med en stiv generatorremskive ettermonteres med en friløpsremskive OAP.
NB: Det er viktig å følge de medfølgende monteringsanvisningene!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!