



SERVICE INFO – INA 0123



Тише работа двигателя

Замена жесткого шкива на шкив генератора с обгонной муфтой

Производитель: BMW

Модели: 320d (E90, E91, E93)
320d xDrive (E90, E91, E93)
520d (E60, E61)
520d xDrive (E60, E61)

Год выпуска: 2004 - 2011

Двигатели: M47, N47

Арт. номера:
INA-OAP Генератор Valeo
535 0063 10 TG15C073/TG15C093
535 0202 10 TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10 FG18D024/FG18S019

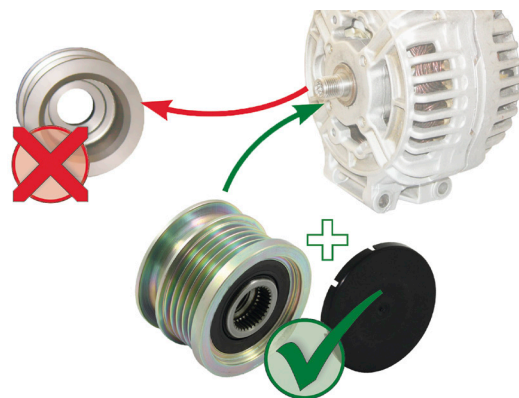


Рисунок 1: Замена жесткого шкива на шкив генератора с обгонной муфтой



Рисунок 2: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0063 10 (слева), 535 0202 10 (центр), 535 0203 10 (справа)

В указанных автомобилях, оборудованных жестким шкивом генератора, могут возникать вибрации и сильные шумы в системе натяжения ремня привода навесных агрегатов. Данные вибрации и шумы вызваны неравномерностью вращения дизельного двигателя, которая больше, чем в бензиновом двигателе.

Шкив генератора с обгонной муфтой отсоединяет привод навесных агрегатов, убергая от неравномерности вращения дизельного двигателя, тем самым обеспечивая тихую и мягкую работу поликлинового ремня. В результате, двигатель работает гораздо тише, что благоприятно сказывается на комфорте вождения автомобиля.

Компания Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует заменять жесткий шкив на шкив генератора с обгонной муфтой на указанных моделях автомобилей. Внимание: Принципиально важно соблюдать прилагаемую инструкцию по установке!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО "Шэффлер Руссланд"
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT