




SERVICE INFO – INA 0123



Тихіша робота двигуна

Заміна жорсткого шків на шків генератора з обгінною муфтою

Виробник:	BMW
Моделі:	320d (E90, E91, E93) 320d xDrive (E90, E91, E93) 520d (E60, E61) 520d xDrive (E60, E61)
Рік випуску:	2004 - 2011
Двигуни:	M47, N47
Артикульні номери:	
INA-OAP	Генератор Valeo
535 0063 10	TG15C073/TG15C093
535 0202 10	TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10	FG18D024/FG18S019

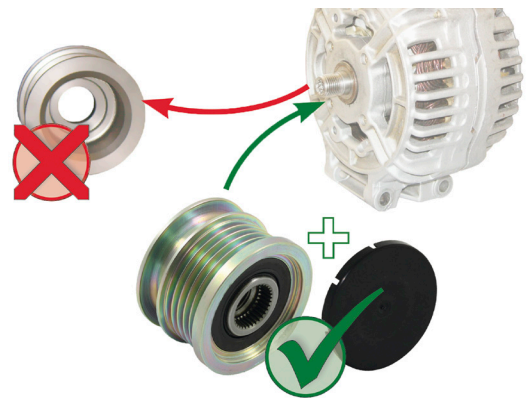

Зображення 1: Заміна жорсткого шків на шків генератора з обгінною муфтою



Зображення 2: Шків генератора з обгінною муфтою 535 0063 10 (зліва), 535 0202 10 (посередині), 535 0203 10 (справа)

У наведених вище автомобілях, в яких встановлений жорсткий шків генератора, можуть виникати вібрації та надокучливі шуми в області приводу допоміжних агрегатів двигуна. Вони виникають внаслідок нерівномірного обертання колінчастого вала дизельного двигуна у порівнянні з бензиновим двигуном.

Шків генератора з обгінною муфтою захищає привод допоміжних агрегатів двигуна від крутильних коливань колінчастого вала, забезпечуючи, таким чином, більш рівномірну та спокійну роботу поліклинового ремня. В результаті двигун працює значно тихше і приємніше.

Компанія Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендує виконати переобладнання автомобілів, у яких виникають такі шуми, замінивши жорсткий шків генератора на шків з обгінною муфтою. Увага: обов'язково дотримуйтеся інструкції, що входить у комплект постачання!

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0123