



SERVICE INFO – INA 0187



Výměna elastického klínového žebrovaného řemenu

Napínací kladka 531 0503 10 již není potřeba


Výrobci:	Fiat, Iveco
Modely:	
Fiat:	Ducato
Iveco:	Daily
Motor:	F1AE
Obj. č.:	531 0503 10 FB4EPK903

Aktuální přiřazení viz katalog dílů


V pohonu přídatných agregátů pro kompresor klimatizace používá výrobce uvedených vozidel od čísla motoru 0113090 elastický klínový žebrovaný řemen. V důsledku toho odpadá napínací kladka, která byla dříve požadována pro běžný klínový žebrovaný řemen.

Motory do čísla motoru 0113089 mohou být během údržby také přestavěny na elastický klínový žebrovaný řemen FB4EPK903. Potom zde také nebude potřebná napínací kladka.

Elastický klínový žebrovaný řemen zcela splňuje všechny technické požadavky a může být bezpečně namontován na motorech až do čísla motoru 0113089. Při přestavbě na elastický klínový žebrovaný řemen nesmí být za žádných okolností namontována napínací kladka!

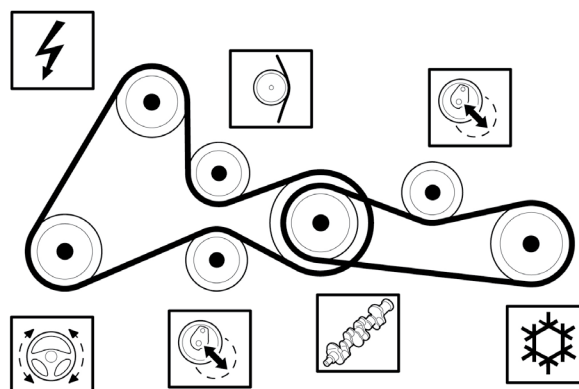

Obrázek 1: Pohon přídatných agregátů do čísla motoru 0113089 s napínací kladkou

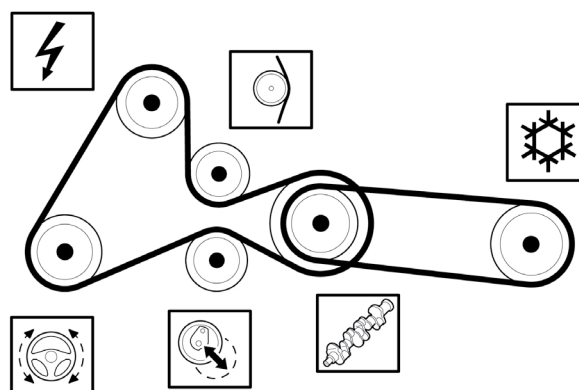

Obrázek 2: Pohon přídatných agregátů od čísla motoru 0113090 s elastickým klínovým žebrovaným řemenem

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT