



SERVICE INFO – INA 0187



Elastisen moniurahihnan vaihto

Kiristinpyörää 531 0503 10 ei enää tarvita

Autonvalmistajat: Fiat, Iveco

Mallit:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Moottorit: F1AE


Tuotenumero: 531 0503 10
FB4EPK903

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo


Apulaitekäytössä ilmastoinnin kompressorin varten käyttää esitettyjen autojen valmistaja moottorin numerosta 0113090 alkaen elastista moniurahihnaa. Tämän seurauksena jää pois käytöstä kiristinpyörä, jota aiemmin tarvittiin tavallista moniurahihnaa varten.

Moottorit numeroon 0113089 saakka voidaan huollon yhteydessä myös sovittaa elastiselle moniurahihnalle FB4EPK903. Silloin ei tässä tapauksessa tarvita kiristinpyörää.

Elastinen moniurahihna täyttää täysin kaikki tekniset vaatimukset ja se voidaan huoletta asentaa moottoreihin numeroon 0113089 saakka. Sovitettaessa moottori elastiselle moniurahihnalle ei kiristinpyörää saa missään tapauksessa asentaa!

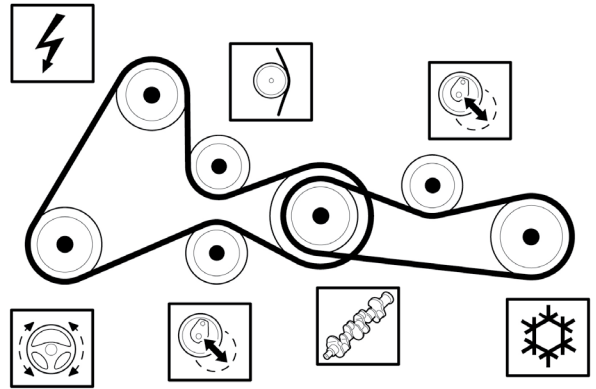

Kuva 1: Apulaitekäyttö moottorin numeroon 0113089 saakka kiristinpyörällä

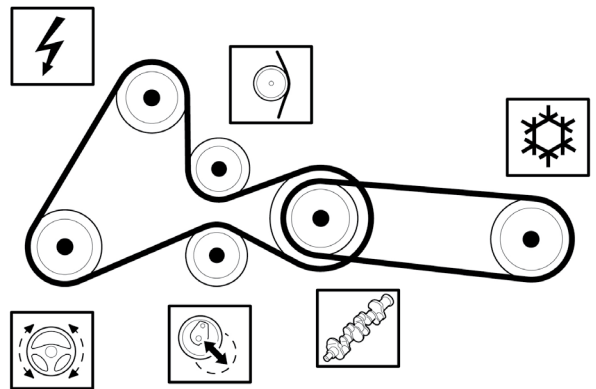

Kuva 2: Apulaitekäyttö moottorin numerosta 0113090 alkaen elastisella moniurahihnalla

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!