



SERVICE INFO – INA 0187



Перехід на еластичні поліклинові ремені

Натяжний ролик 531 0503 10 більше не застосовується

Виробники: Fiat, Iveco

Моделі:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Двигун: F1AE

Артикульний номер: 531 0503 10


FB4EPK903

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин


Наведені вище автовиробники використовують у приводі допоміжних агрегатів еластичний поліклиновий ремень для компресора кондиціонера, починаючи з двигунів з номером 0113090. В результаті цього нововведення більше не має потреби використовувати необхідний раніше натяжний ролик для натягування поліклинового ремня.

Двигуни до номера двигуна 0113089 також можна переобладнати, встановивши на них еластичні поліклинові ремені FB4EPK903, під час технічного обслуговування. У такому разі натяжний ролик теж більше не буде потрібен.

Еластичний поліклиновий ремень відповідає всім технічним вимогам без обмежень і його можна не вагаючись також встановлювати у двигунах до номера двигуна 0113089. Під час переобладнання на еластичний поліклиновий ремень категорично забороняється встановлювати натяжний ролик!

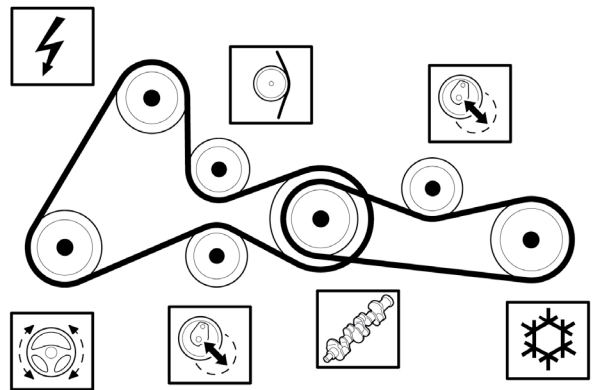

Зображення 1: Привод допоміжних агрегатів до номера двигуна 0113089 з натяжним роликом

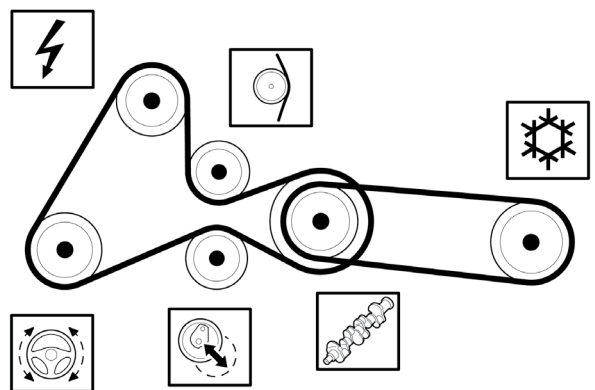

Зображення 2: Привод допоміжних агрегатів до номера двигуна 0113090 з еластичним поліклиновим ремнем

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»

+380 44 520 - 13 - 80

info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler.ua/aftermarket

www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0187