



SERVICE INFO – INA 0192




Тихіша робота двигуна

Заміна жорсткого шківів на шків генератора з обгінною муфтою

Виробник:	Ford
Моделі:	Ranger
Рік випуску:	від 2011 року
Двигуни:	2.2 D, 3.2 D
Арт. номер:	535 0128 10

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

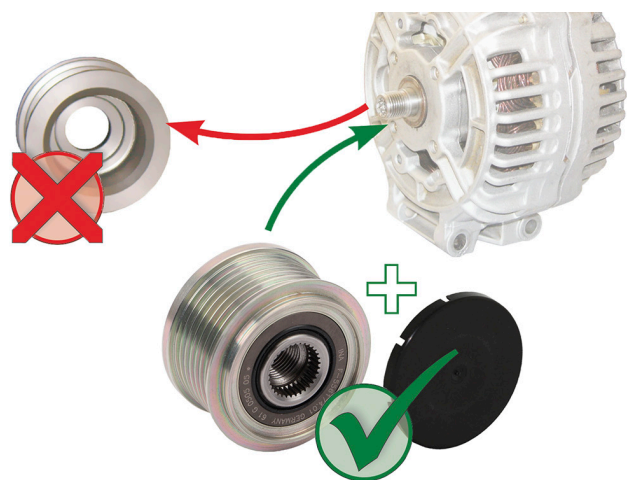

Заміна жорсткого шківів на шків генератора з обгінною муфтою

Шумна робота двигуна у наведених вище автомобілях може призвести до несправностей у приводі допоміжних агрегатів. Причиною цих несправностей часто є жорсткий шків генератора.

Автовиробник вже здійснює переобладнання генераторів, встановлюючи замість жорстких шківів генератора шківів з обгінною муфтою.

Тому, як правило, під час відвідин СТО слід перевірити, чи генератор вже було переобладнано.

Якщо генератор все ще обладнано жорстким шківом, то його потрібно замінити на шків генератора з обгінною муфтою 535 0128 10. Крім того, необхідно перевірити всі комплектуючі елементи привода допоміжних агрегатів щодо їх безвідмовного функціонування та, за необхідності, замінити несправні деталі.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
 +380 44 520 - 13 - 80
 info.ua@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ua>
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0192