



Preparation for Installation Leaflet



Fuel filter equivalent of KX 338/26
OEM number:
16 40 378 03R (RENAULT)

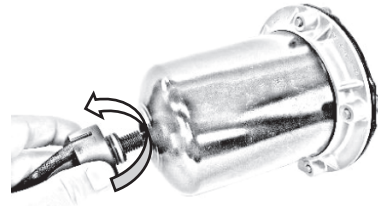

1. Unscrew the sensor.

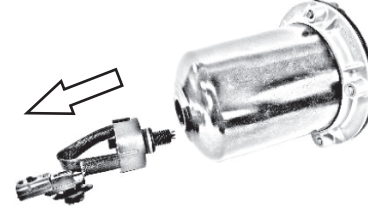


2. Remove the sensor from the housing.




3. Unscrew and remove the screws.




4. Take the handle and screw it into the housing.

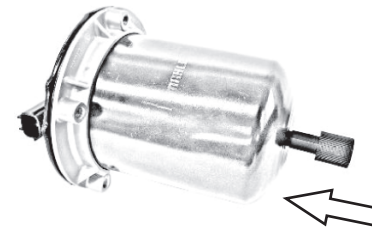

5. Push the handle and remove the element with the housing cap.




6. Take the element from the housing.

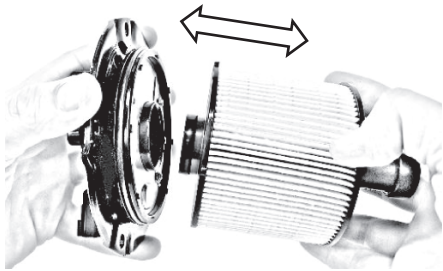


7. Remove the element from housing cap.



8. Take the new filter element.

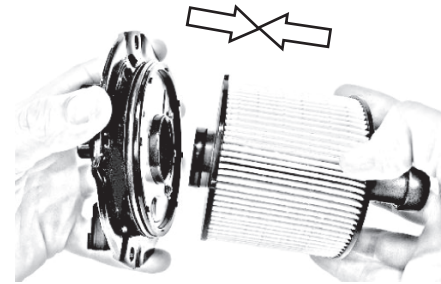


9. Install the new filter element into the housing cap.




10. Install the filter element and housing cap into the housing.



11. Close the housing.



12. Screw the screws.
x5
11 Nm ± 1

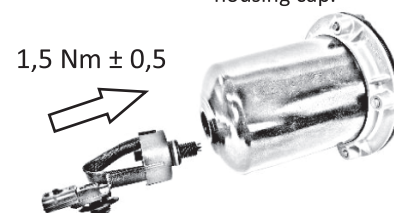

13. Take the sensor and install it into the housing.
1,5 Nm ± 0,5



14. Screw the sensor into the housing.

Instructions de montage



Filter à carburant équivalent
du KX 338/26
Référence OEM :
16 40 378 03R (RENAULT)



1. Dévisser le capteur.



2. Extraire le capteur de la cloche.




3. Dévisser et retirer les 5 vis.




4. Prendre la poignée et la visser
dans la cloche.



5. Pousser la poignée.




6. Dévisser la poignée et extraire le filtre
de la cloche avec le couvercle.

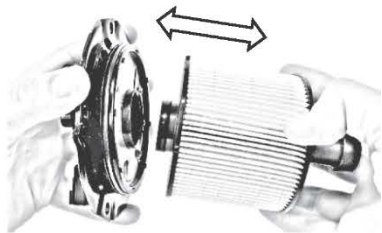


7. Extraire le filtre du couvercle.



8. Prendre le filtre neuf.

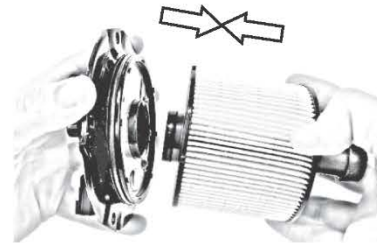

9. Installer le filtre neuf sur le couvercle.



10. Insérer le filtre dans la cloche.



11. Fermer la cloche.



12. Visser les 5 vis.



13. Prendre le capteur et l'insérer dans la
cloche.



14. Visser le capteur dans la cloche.

Montage-instructies



Brandstoffilter gelijk aan de
KX 338/26
OEM-referentie:
16 40 378 03R (RENAULT)



1. Schroef de sensor los.



2. Haal de sensor uit de behuizing.



3. Draai de 5 schroeven los en verwijder ze.




4. Neem het handvat en draai het in de behuizing.



5. Druk op het handvat, en verwijder het element samen met de behuizingskap.




6. Verwijder het filterelement uit de behuizing.

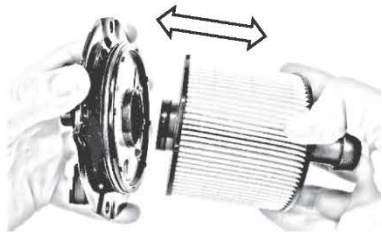

7. Koppel het filterelement los van de kap.



8. Neem het nieuwe filterelement.

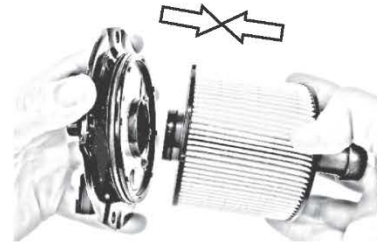

9. Installeer het nieuwe filterelement op de kap.



10. Steek het filterelement in de behuizing.



11. Sluit de behuizing.



12. Draai de 5 schroeven vast.



1,5 Nm \pm 0,5

13. Neem de sensor en steek hem in de behuizing.



14. Draai de sensor vast in de behuizing.