

SKF Información técnica

VKBD 1015 – Instrucciones de montaje / Reemplazo obligatorio de la tuerca



RENAULT Clio III/Grandtour, Megane II, Modus/Grand Modus, Twingo II, Wind




Instrucciones de montaje: ¡reemplazo obligatorio de la tuerca incluido en el kit!




OE N°: 77 01 207 823

Instrucciones de montaje

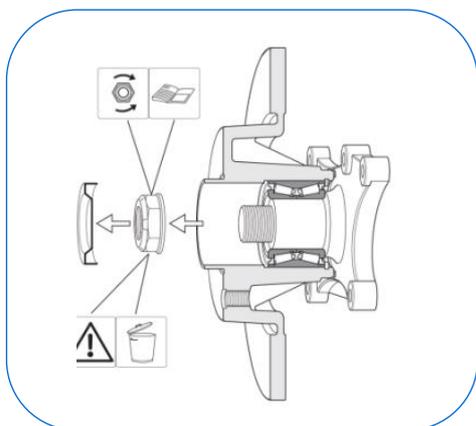

Desmontar el disco de freno de rueda, la tuerca y la tapa de montaje viejos. Nunca vuelva a usar la tuerca y la tapa antiguas.

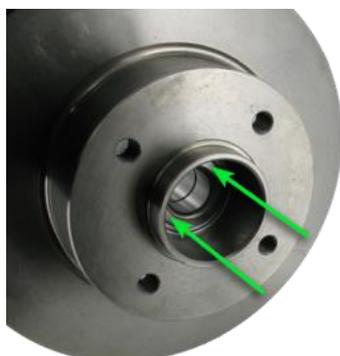


Al instalar el rodamiento y el disco de freno, aplique la fuerza SOLAMENTE en el anillo interior del rodamiento.



Pasta anticorrosión SKF LGAF 3E/0.5

Limpie la punta del eje de toda la suciedad y contaminación. Para evitar el óxido después de montarlo, utilice siempre pasta anticorrosión SKF (LGAF 3E / 0.5) en la punta del eje antes de montar el rodamiento.

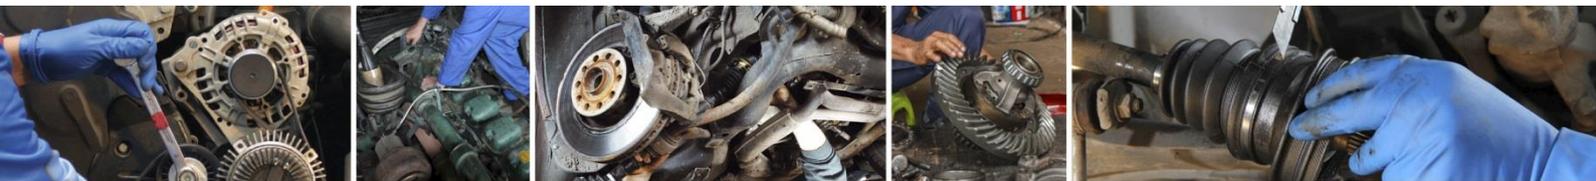

VKBD 1015 – Instrucciones de montaje / Reemplazo obligatorio de la tuerca

VKBD 1015



¡Las instrucciones de montaje incorporadas dentro del kit aseguran la correcta realización del montaje!

En estas se enfatiza la importancia de tirar la vieja tuerca desmontada, y utilizar la tuerca incluida en la caja.



Tuerca par de apriete: 175 Nm

Resolución de problemas



Causas probables

- Utilización de herramientas incorrectas
- Fuerza aplicada incorrecta
- Reutilización de la antigua tuerca de montaje

Consecuencias

- Los anillos interiores del rodamiento podrían separarse durante el montaje
- Las bolas, rodillos y las pistas de rodadura resultarán dañados
- Ruptura/daños prematuros de los rodamientos (debido al ingreso de agua...)

Soluciones

- Utilice herramientas adecuadas
- Aplicar la fuerza correcta
- Utilice la tuerca nueva contenida en el kit SKF como se especifica en la etiqueta de advertencia en la caja de SKF



YouTube ¡Puedes ver nuestros vídeos técnicos en Youtube en el canal [SKFAftermarket!](#)

