



VKPC 81625 - 81635

Bollettino tecnico - Febbraio 2011

VKPC 81625
VKPC 81635



Audi A4, A6, A8, Allroad / Skoda Superb / VW Passat



Esistono due diversi modelli di pompe acqua, con un disegno simile disponibili per 2.5 motori TDI: VKPC 81625 e VKPC 81635, di seguito i dettagli per le applicazioni.

Applicazioni VKPC 81625


CASA MADRE	MODELLO	MOTORE	CODICE MOTORE
AUDI	A4 (8D2, 8D5)	2.5 TDI 150 HP	AFB
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 150 HP	AFB
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 150 HP	AKN (Up to Ch. 4B-X-037 000)
AUDI	A8 (4D2, 4D8)	2.5 TDI 150 HP	AFB
AUDI	A8 (4D2, 4D8)	2.5 TDI 150 HP	AKN (Up to Ch. 4D-X-005 000)
VW	Passat (3B2, 3B5)	2.5 TDI 150 HP	AFB

Applications VKPC 81635

CASA MADRE	MODELLO	MOTORE	CODICE MOTORE
AUDI	A4 (8D2, 8D5)	2.5 TDI 150 HP	AKN
AUDI	A4 (8E2, 8E5)	2.5 TDI 163 HP	BCZ, BDG, BFC
AUDI	A4 (8E2, 8E5)	2.5 TDI 155 HP	AYM
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 150 HP	AKN (From to Ch. 4B-X-037 001)
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 155 HP	AYM
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 163 HP	BCZ, BDG, BFC
AUDI	A6 (4B, C5)	2.5 TDI 180 HP	AKE, BAU, BDH, BND
AUDI	A8 (4D2, 4D8)	2.5 TDI 150 HP	AKN (From Ch. 4D-X-005 001)
AUDI	A8 (4D2, 4D8)	2.5 TDI 180 HP	AKE
AUDI	ALLROAD (4BH)	2.5 TDI 163 HP	BCZ
AUDI	ALLROAD (4BH)	2.5 TDI 180 HP	AKE, BAU
SKODA	SUPERB (3U4)	2.5 TDI 155 HP	AYM
SKODA	SUPERB (3U4)	2.5 TDI 180 HP	BDG
VW	PASSAT (3B)	2.5 TDI 150 HP	AKN
VW	PASSAT (3B)	2.5 TDI 163 HP	BDG
VW	PASSAT (3B)	2.5 TDI 180 HP	BAU, BDH




Entrambe le pompe acqua hanno un disegno esterno molto simile, ma con delle differenze al loro interno.

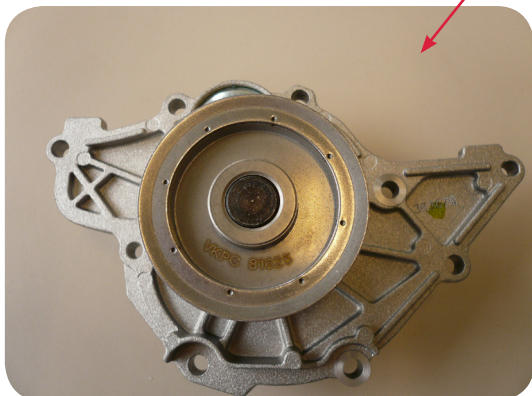

VKPC 81625

OE # 059 121 004 C

- Diametro del cuscinetto: 30 mm
- Diametro dell'albero della pompa acqua: 16 mm

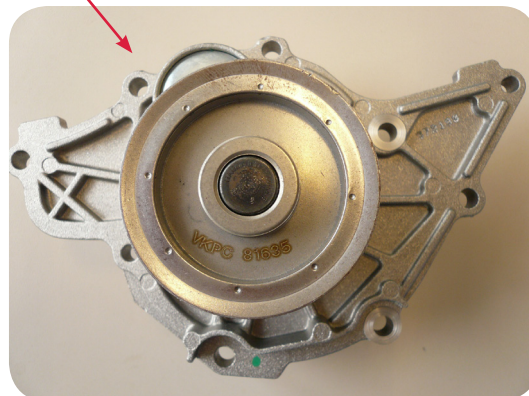

VKPC 81635

OE # 059 121 004 E

- Diametro del cuscinetto: 34 mm
- Diametro dell'albero della pompa acqua: 12 mm

Kits di distribuzione corrispondenti:

- VKMA 01151 / VKMA 01152 (Kits senza puleggia smorzatrice idraulica)
- VKMA 01951 / VKMA 01952 (Kits con puleggia smorzatrice idraulica)
- VKMC 01951 (Kit con puleggia smorzatrice idraulica + pompa acqua VKPC 81625)
- VKMC 01952 (Kit con puleggia smorzatrice idraulica + pompa acqua VKPC 81635)



Seguite sempre le istruzioni di montaggio in dotazione di SKF, nei kits VKMA o VKMC.

Linee guida tecniche:

- Controllare che il perno della leva sia a contatto con l'asse del perno, dietro il rullo



- Girare in senso orario il tenditore, usando la chiave dinamometrica e comprimate leggermente il pistone, rimuovete lo spinotto di fissaggio e consentite al pistone di estendersi completamente. Regolate il tenditore usando la chiave dinamometrica.

Fissaggio in senso antiorario fino a 15 Nm.



Serrare il bullone di fissaggio del tenditore fino a 42 Nm.



© SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2011

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto con specifica autorizzazione della SKF Industrie S.p.A. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

