


## Zátky na brzdovém třmenu

### Naplněné brzdové třmeny


TRW brzdové třmeny s integrovanou ruční brzdou jsou naplněny brzdovou kapalinou. Tím lze snadněji provést odvzdušnění brzdového systému. Tyto třmeny jsou opatřeny a utěsněny šroubovanou kovovou zátkou.

Tuto zátku je nutno při montáži vyšroubovat příslušným imbusovým klíčem. Tento úkon je nutno provést bezprostředně před připojením brzdového potrubí nebo brzdové hadice.

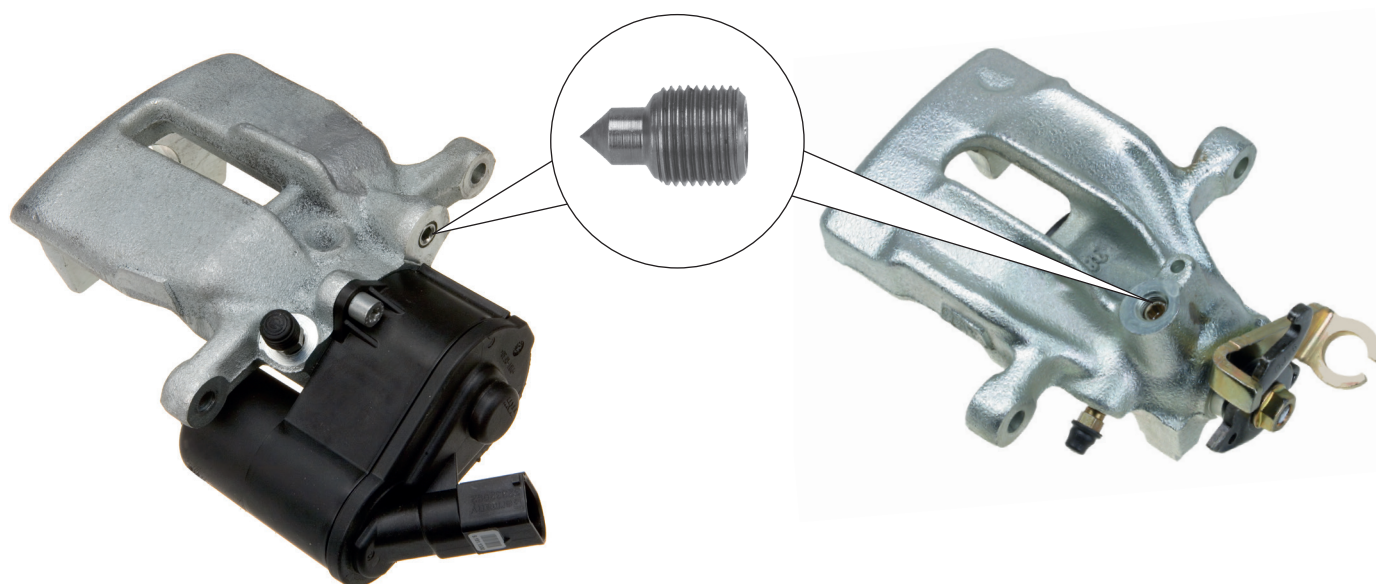

### Standartní brzdové třmeny

Všechny ostatní typy brzdových třmenů jsou opatřeny plastovou zátkou. Tuto zátku lze odstranit normálním plochým šroubovákem.

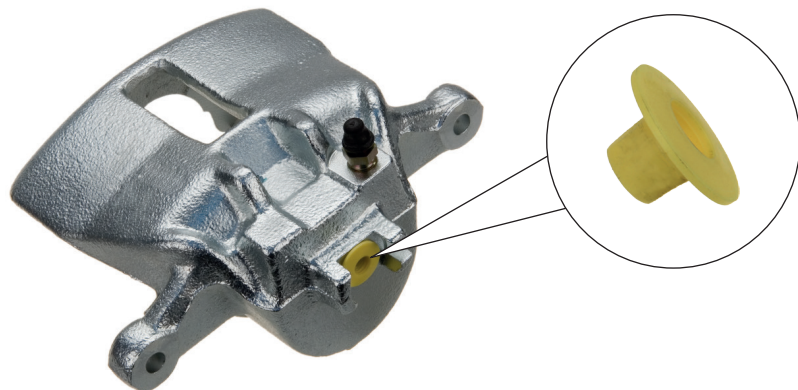

### Pozor!

Dbejte na to, aby při provádění těchto úkonů nedošlo k poškození závitu.

