


Montage ashoes

Correcte montage van de ashoezen voor rondsel- en tandheugel-besturingen.



Alvorens de ashoes te monteren moeten de afdichtingsvlakken worden gereinigd en van corrosie worden ontdaan. Om de afdichting te verbeteren moet op het afdichtvlak van de spoorstang het bijgaande siliconenvet worden aangebracht. Gebruik altijd de meegeleverde, nieuwe onderdelen.

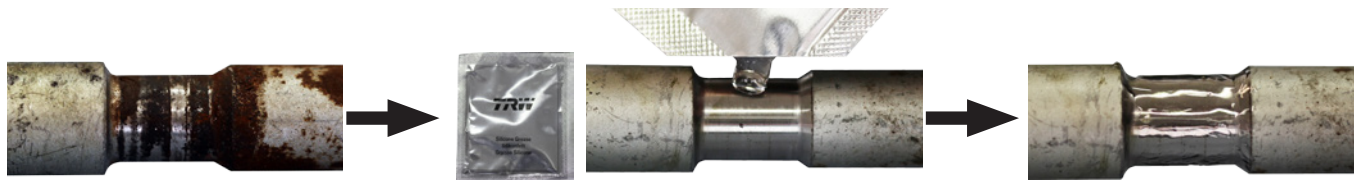

Al naargelang het type stuurhuis zijn afdichtingen bijgevoegd.
Wanneer deze in de verpakking zitten, moeten ze ook worden aangebracht.

Breng hier geen siliconenvet aan!



Al naargelang het type klem moet altijd de juiste bijpassende tang worden gebruikt!

Niet correct gemonteerde of defecte ashoezen veroorzaken corrosie aan het stuurhuis. Daardoor komt de garantie te vervallen!




Gebruik bij ashoezen geen normale slangklemmen of kabelverbinders. Daardoor ontstaan vouwen in de ashoes. Hierdoor kan water en vuil binnendringen.



Verkeerd: verbinder voor elektriciteitskabel sluit niet helemaal aan rond de hoes - stuurinrichting niet afgedicht



zonder uitsparing

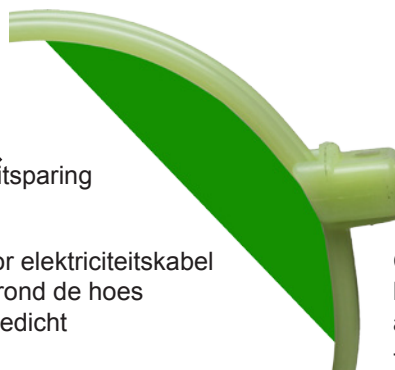

met uitsparing

Correct: kabelverbinder voor stuurhuis kan door de uitsparing helemaal aansluiten - stuurinrichting correct afgedicht

