

Indicazioni di montaggio del galoppino 531 0402 20

Fabbricante:

Audi, Skoda, Volkswagen

Motore:

2.5 TDI

Codice motore:

AFB, AKN, AYM, AKE,
BAU BDH, BCZ, BDG,
BFC

Codice LuK-AS:

531 0402 20

OE Numero:

059 109 243 D
059 109 243 J

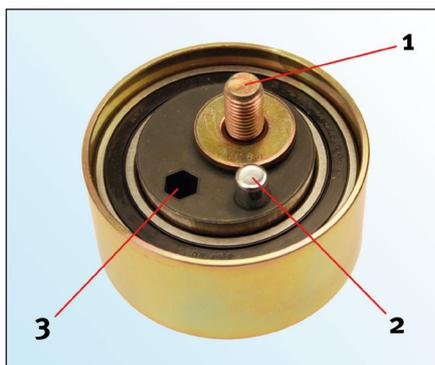


Figura 1: 531 0402 20 (vista posteriore)

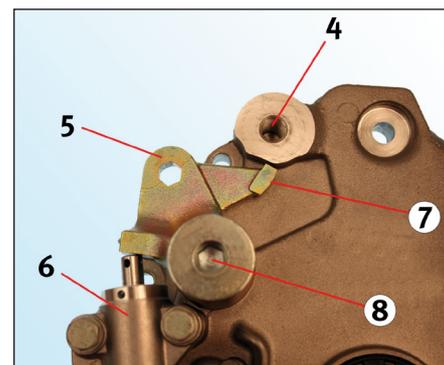


Figura 2: Targa cuscinetto albero a gomiti

In caso di interventi alla distribuzione, fare attenzione a montare correttamente il galoppino **531 0402 20** nella parte inferiore dell'azionamento.



Un montaggio errato danneggia il motore quando viene azionato! Rispettare le indicazioni del costruttore della vettura!

Legenda:

- (1) Vite di fissaggio
- (2) Perno di fermo
- (3) Apertura esagonale
- (4) Filettatura di fissaggio del galoppino
- (5) Leva di inversione
- (6) Tendicinghia idraulico
- (7) Superficie di contatto della leva di inversione
- (8) Centro di rotazione della leva di inversione

Quando si montano il tendicinghia idraulico (6) e il galoppino fare attenzione ad allineare, il perno di fermo (2) del galoppino (vedere figura 3 e figura 4 a pagina 2). Durante il montaggio, il perno di fermo (2) deve assolutamente appoggiare sulla superficie di contatto (7) della leva di inversione (5).

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>



Indicazioni di montaggio del galoppino 531 0402 20

Corretto!

Figura 3:
Il perno di fermo (2) del galoppino agisce sulla superficie di contatto (7) della leva di inversione (5).

Figura 4:
L'apertura esagonale (3) si trova circa ad angolo retto rispetto all'asse della vite di fissaggio (1) del galoppino e al centro di rotazione (8) della leva di inversione (5) (vedere le righe di orientamento gialle).

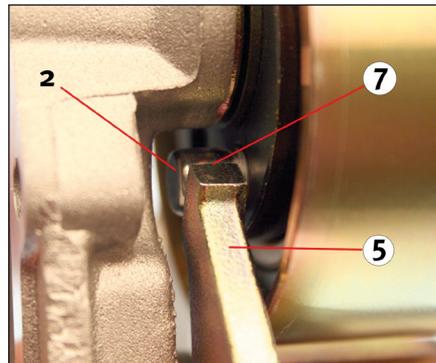


Figura 3: Posizione di montaggio corretta (vista posteriore)

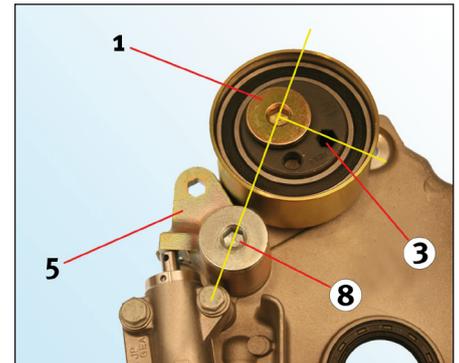


Figura 4: Posizione di montaggio corretta (vista frontale)

Errato!

Figura 5:
Il perno di fermo (2) del galoppino appoggia sul lato posteriore della leva di inversione (5).

Figura 6:
L'apertura esagonale (3) si trova in linea retta rispetto all'asse della vite di fissaggio (1) del galoppino e al centro di rotazione (8) della leva di inversione (5) (vedere le righe di orientamento gialle).

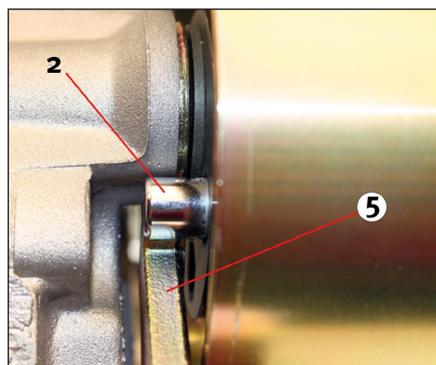


Figura 5: Posizione di montaggio errata (vista posteriore)

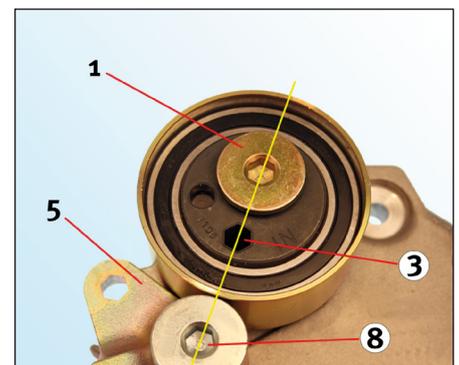


Figura 6: Posizione di montaggio errata (vista frontale)

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.com o www.RepXpert.com.

Versione 05.2008
INA 0007

Con riserva di modifiche tecniche
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

