



## SERVICE INFO – INA 0063



# Volkswagenin 2.5 TDI ruiskutuspumpun käyttöhihnan kiristimen 531 0573 30 asennusohje

Autonvalmistajat: Audi, Škoda, Volkswagen

Mallit:

Audi: A4, A6, A8

Škoda: Superb

VW: Passat


Moottorit: 2.5 TDI

OE Nrot: 059 109 243 F (korvattu)  
059 109 243 G (korvattu)  
059 109 243 L (uusi)


Tuotenumero: 531 0573 30

### Huomioi:

Hihnankiristin takana olevaa kuusiikulmaista levyä ei tule säätää eikä muuttaa.

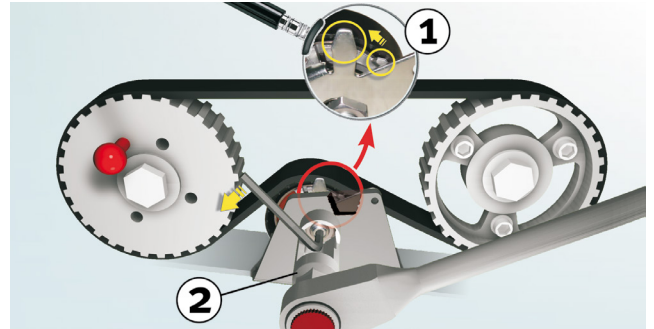

Kuva 1: Ruiskutuspumpun käyttöhihnajärjestelmä, hihnankiristin (tuotenro INA. 531 0573 30) sekä erikoistyökalu

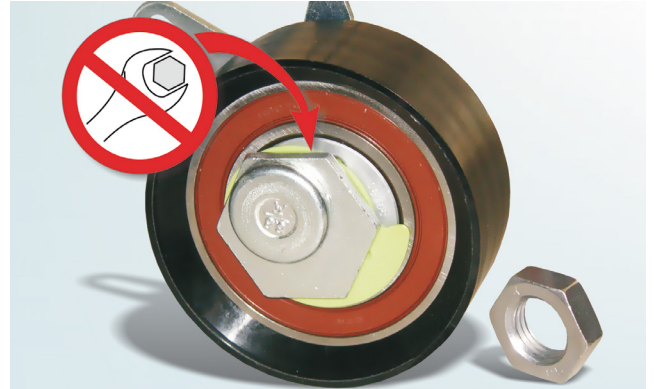

Kuva 2: Kiristimen takana olevalla levyllä ei ole toiminnallista merkitystä

### Kuva 1: Hihnankiristimen asennusvaiheet:

1. Aseta kiristin kiinnityskohtaan.
2. Asenna hihna (pyörimissuunta on huomioitava).
3. Aseta erikoishylsy vääntimiseen kiinnitysmutteriin ja kuusiokoloavain erikoishylsyn sisälle. (kuva 1, kohta 2)
4. Käännä kuusiokoloavainta vastapäivään kunnes osoittimet ovat linjassa. (Kuva1, kohta 1)
5. Pidä kuusiokoloavain samassa asennossa ja kiristä kiinnitysmutteri erikoishylsyavaimella. (Kiristysmomentti: 37 Nm ± 3 Nm)
6. Asennuksen valmistuttua moottoria tulee pyörittää kampiakselin päästä kaksi täyttä kierrosta jonka jälkeen ajoituksen tarkastetaan ja tarvittaessa säädetään uudestaan.

### Huomioi:

Hihnankiristintä asennettaessa on käytettävä erikoishylsyavainta. (Esim. Klann kl-0369-10, joka on sivusta avoin 22 mm hylsyavain 1/2» kiinnityksellä.)

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket  
c/o Schaeffler Finland Oy  
info.fi@schaeffler.com  
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER  
REXP<sup>ERT</sup>

INA 0063