



SERVICE INFO – INA 0063



Volkswagen AG 2.5 TDI befecskendezőszivattyú meghajtása – Az 531 0573 30 cikkszámú feszítőgörgő szerelési utasítása

Gyártók: Audi, Škoda, Volkswagen

Modellek:

Audi: A4, A6, A8
Škoda: Superb
VW: Passat

Motor: 2.5 TDI

OE sz.: 059 109 243 F (lecserélveo)
059 109 243 G (lecserélveo)
059 109 243 L (aktuális)


Cikksz.: 531 0573 30

Útmutatás a szerszámhoz:


Használjon célszerszámot a feszítőgörgő szereléséhez (dugókulcsbetét 22 mm-es kulcsnyílású, pl. Klann KL-0369-10).

Útmutatás a feszítőgörgő szereléséhez:

1. Szerelje fel az 531 0573 30 cikkszámú feszítőgörgőt a rögzítésre
2. Helyezze fel a fogasszíjat (ügyeljen a futásirányra!)
3. Helyezze fel a 22-es dugókulcsbetétet (lásd útmutatás a szerszámhoz) és a belső hatlapú kulcsot (lásd 1. ábra 2. pont)
4. Forgassa az óramutató járásával ellentétesen a belső hatlapú kulcsot addig, amíg mindkét jelölés egybeesik (lásd 1. kiemelt nézet az 1. ábrán)
5. Tartsa meg ebben a helyzetben a belső hatlapú kulcsot és húzza meg a rögzítőanyát a dugókulcsbetéttel (meghúzási nyomaték: 37 Nm ± 3 Nm)
6. A fogasszíjon végzett minden munka befejezése után forgassa kézzel a főtengety legalább 2 fordulatot és végül újra ellenőrizze a FH-jelölést. Szükség esetén a beállítást meg kell ismételni.

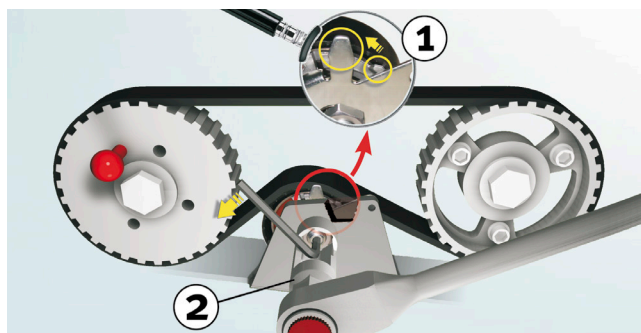

1. ábra: Feszítőgörgők hajtási- és helyzetáttekintése és célszerszám

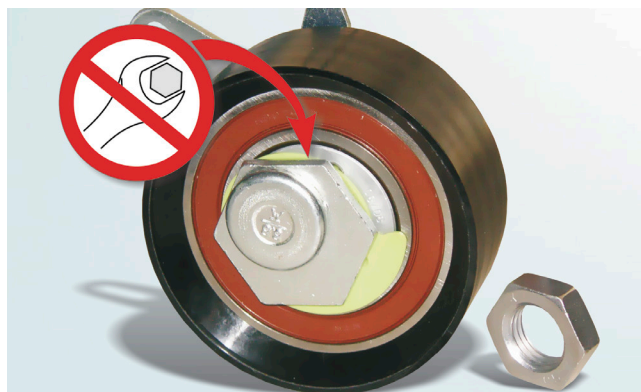

2. ábra: A feszítőgörgőn lévő hatlapnak nincs funkciója

Útmutatások:

A 531 0573 30 cikkszámú feszítő a hátoldaltól kell szerelni. A homlokfelületen lévő hatlap nem a feszítőgörgő szerelésére vagy beállítására szolgál.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>