



SERVICE INFO – INA 0084



Utskiftningsintervall for reparasjonssett 535 0186 10

Produsent:	Volkswagen
Model:	Phaeton, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
Motor:	2.5 TDI, 5.0 TDI
OE-Nr.:	Friløpremskive OAP (1) 070 903 201 E Fleksibel koplingsmuffe (2) 070 903 327 C (erstattet) 070 903 327 D (ny)
Artikkel nr.:	Friløpremskive OAP (1) 535 0118 10 Fleksibel koplingsmuffe (2) 535 0185 10* Reparasjonssett (3) 535 0186 10


Kjøretøyprodusenten spesifiserer et utskiftningsintervall for friløpsremskiven OAP 535 0118 10 (1 – bilde 1) og koplingsmuffen 535 0185 10* (2 – bilde 1) i deres vedlikeholdsplan.

Dette er avhengig av om bilen har et dieselpartikkelfilter. Utskiftningsintervallet er 150 000 km (93 750 miles) for kjøretøy uten dieselpartikkelfilter, og 180 000 km (112 500 miles) for kjøretøy med dieselpartikkelfilter. I tilfelle de ovenfornevnte kjøretøyene, må generatoren og AC-kompressoren fjernes for å skifte ut friløpsremskiven OAP og koplingsmuffen.

Forklaring til Fig. 1:

- (1) Friløpremskive OAP 535 0118 10
- (2) Fleksibel koplingsmuffe 535 0185 10*
- (3) Reparasjonssett 535 0186 10
- (CA) Registerdrev
- (WP) Vannpumpedrev
- (CS) Veivaksels registerdrev
- (OP) Oljepumpedrev
- (ALT) generator
- (AC) AC-kompressor

*) ikke tilgjengelig separat.

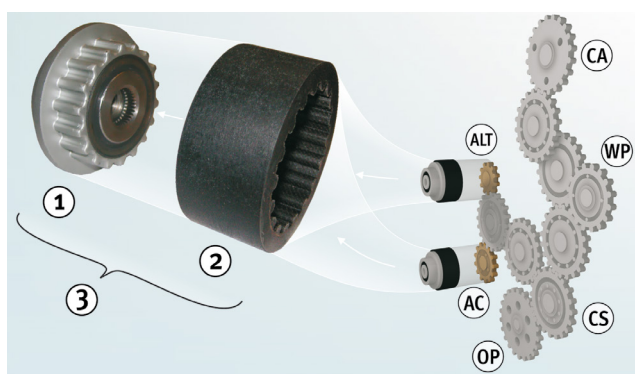

Figur 1: Friløpremskive med fleksibel koplingsmuffe og tanddrev

Henstilling:

Ved utskiftning av koplingsmuffen, sier kjøretøyprodusenten at du må alltid skifte ut friløpsremskiven OAP på samme tid!

Generatoren kan bare fjernes, installeres på nytt eller skiftet ut sammen med sin monteringsbrakett! En separasjon av disse to komponentene vil nødvendigvis føre til tap av den grunnleggende innretningen av generatoren, med dens friløpsremskive OAP spesifikt innrettet til tanddrevet. Den grunnleggende innretningen kan ikke gjenopprettes med standard verkstedsutstyr!

Illustrasjonen i bilde 1 viser utformingen til de individuelle komponentene i tanddrevet til de spesifiserte Volkswagen motorer.

I dette drevet brukes friløpsremskiven 535 0118 10 (1) og koplingsmuffen 535 0185 10* (2) til både generatoren (ALT) og AC-kompressoren (AC).

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!