



## SERVICE INFO – LuK 0091



# Δευτερεύουσα (κάτω) αντλία συμπλέκτη 512 0050 10


## Διαφοροποίηση εκδόσεων

Κατασκευαστής αυτοκινήτου: Citroën, Peugeot

Μοντέλα:

Citroën: C-Elysee  
C3 II  
C4 Cactus  
DS3  
DS3 Cabriolet

Peugeot: 207 SW  
207/207  
208  
301  
2008 I

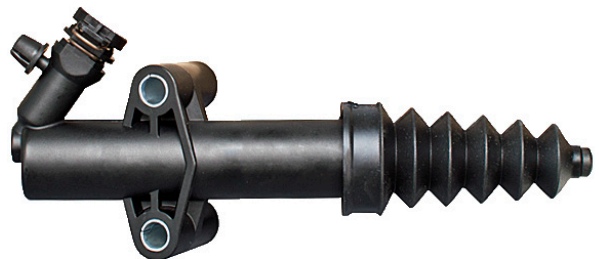

Εικόνα 1: Δευτερεύουσα αντλία συμπλέκτη 512 0050 10 (έκδοση 1/πρώτη τοποθέτηση)

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή

Μπορεί να προμηθευτείτε δύο διαφορετικές εκδόσεις της κάτω αντλίας του συμπλέκτη με κωδικό αντ/κού 512 0050 10. Η μία έκδοση, αντιστοιχεί στον αρχικό εξοπλισμό από άποψη εμφάνισης και χειρισμού, ενώ η άλλη διαφέρει και στις δύο περιπτώσεις.

Στην έκδοση 1 (Εικ. 1), η υδραυλική γραμμή του οχήματος μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην αντλία του συμπλέκτη, χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα του. Για την εξαέρωση, μετακινήστε το κάτω κλιπ συγκράτησης, στη πρώτη του θέση και τραβήξτε ελαφρώς τον σύνδεσμο από το περίβλημά του. Μετά την εξαέρωση, επιστρέψτε το στην αρχική του θέση και κλειδώστε το κλιπ συγκράτησης.



Εικόνα 2: Δευτερεύουσα αντλία συμπλέκτη 512 0050 10 (έκδοση 2)

Πριν από την τοποθέτηση της έκδοσης 2 (Εικ. 2), πρέπει να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα στην πλευρά του οχήματος πάνω στην υδραυλική γραμμή. Μόνο τότε μπορεί να γίνει η σύνδεση με αυτή την αντλία συμπλέκτη. Για εξαέρωση, ανοίξτε τη βαλβίδα αναπνοής γυρίζοντας χειροκίνητα κατά 180 μοίρες αριστερόστροφα. Μετά την εξαέρωση, κλείστε τη βαλβίδα, γυρίζοντάς την προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Παρά τα διαφορετικούς σχεδιασμούς τους, και οι δύο αντλίες συμπλέκτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς, για τα οχήματα που αναφέρονται στον κατάλογο.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**

**Schaeffler Greece**  
schaefflergr@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.gr>  
[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

LuK 0091