



SERVICE INFO – LuK 0082



Asennustyökalusarja 400 0537 10


kytkin- ja vaimenninmoduulien ammattitaitoiseen asennukseen

Autonvalmistajat: Audi

Mallit: A4, A5, A6, Q5

Vaihteisto: 6-portainen vaihteisto manuaalinen vaihteisto

7-portainen vaihteisto
suorakytkentävaihteisto/S-tronic
CVT-vaihteisto/Multitronic

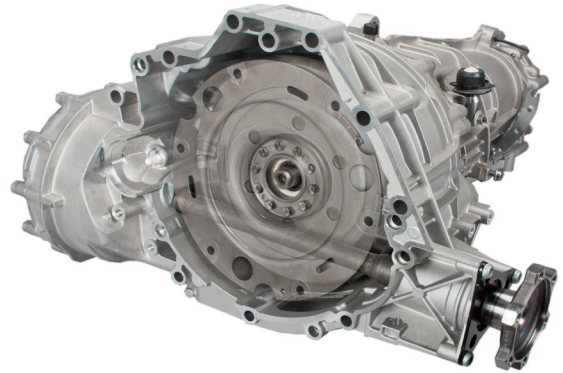


Kuva 1: Etuakselin vetoakseli kulkee vetolevyn ja kaksoismassavauhtipyörän välissä

Edellä esitetyissä malleissa käytetään vaihteistoa, jossa tasauspyörästä on sijoitettu kytkimen eteen kytkinkotelon viereen. Etuakselin vetoakseli kulkee tässä tapauksessa kaksoismassavauhtipyörän tai vääntöväärhtelynvaimentimen alueen kautta (kuva 1). Jotta asennukselle olisi riittävästi tilaa, käytetään laippa-asennetulla vetolevyllä (Driveplate) varustettuja vaimenninmoduuleja.

Näiden moduulien ammattitaitoiseen vaihtoon tarvitaan kolme työkalua:

1. Työkalu vaimenninmoduulin aksiaaliseen tukemiseen
2. Asennuskahva
3. Työkalu vaimenninmoduulin radiaaliseen tukemiseen

Työkalut (kuva 2) ovat saatavissa sarjana tilausnumerolla 400 0537 10.

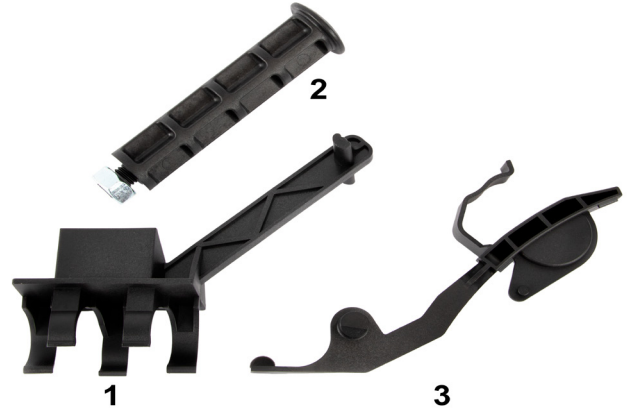

Kuva 2: Asennustyökalusarja tilausnumerolla 400 0537 10

Käyttöohjeet ovat vaimenninmoduulien mukana. Tämän lisäksi on esitteessä ja videossa „Kytkinmoduulien korjausratkaisu“ osoitteessa www.repxpert.com esitetty, miten asennustyökaluja käytetään korjauksissa.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!