



Das Original

TSI 03/08




## Установка прокладки ГБЦ

 **559.336**

# Audi | VW | Seat

Двигатель AAK, AAU, AAV, ABD, ACM, AEV  
FY, FZ  
GF, GK, GL, GN, GS, GT  
HH, HJ, HK, HW, HZ  
MH, NU, NZ  
2G, 3F

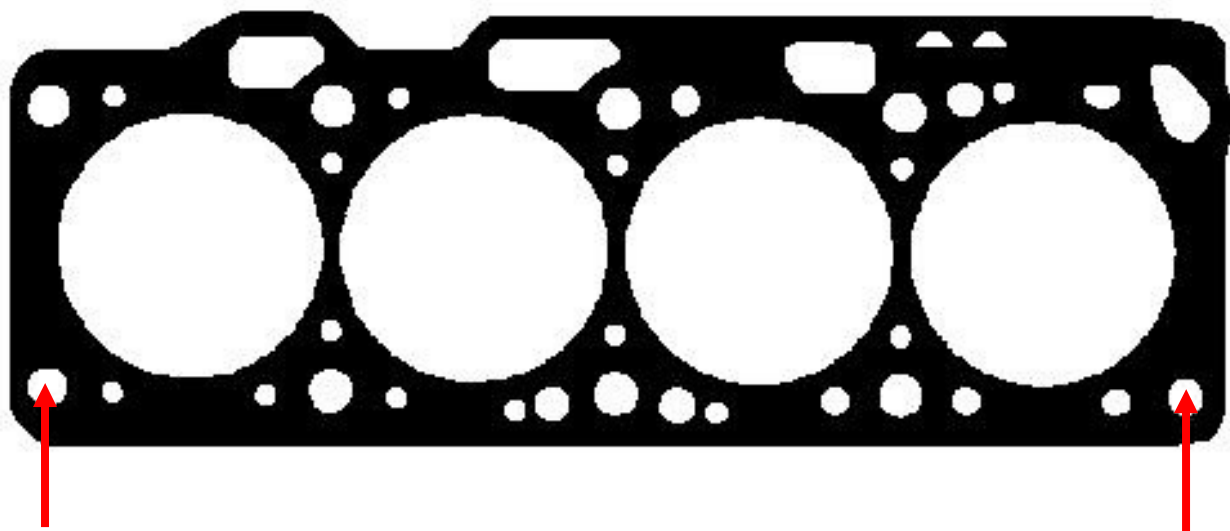

Ø 10 мм

Места установки центрирующего инструмента для предотвращения смещения.

В противном случае при установке болтов ГБЦ возникает опасность разрушения резиновых элементов отверстий масляных каналов.