Service-informatie
Veerpootsteunlager met servicekit - vooras

Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

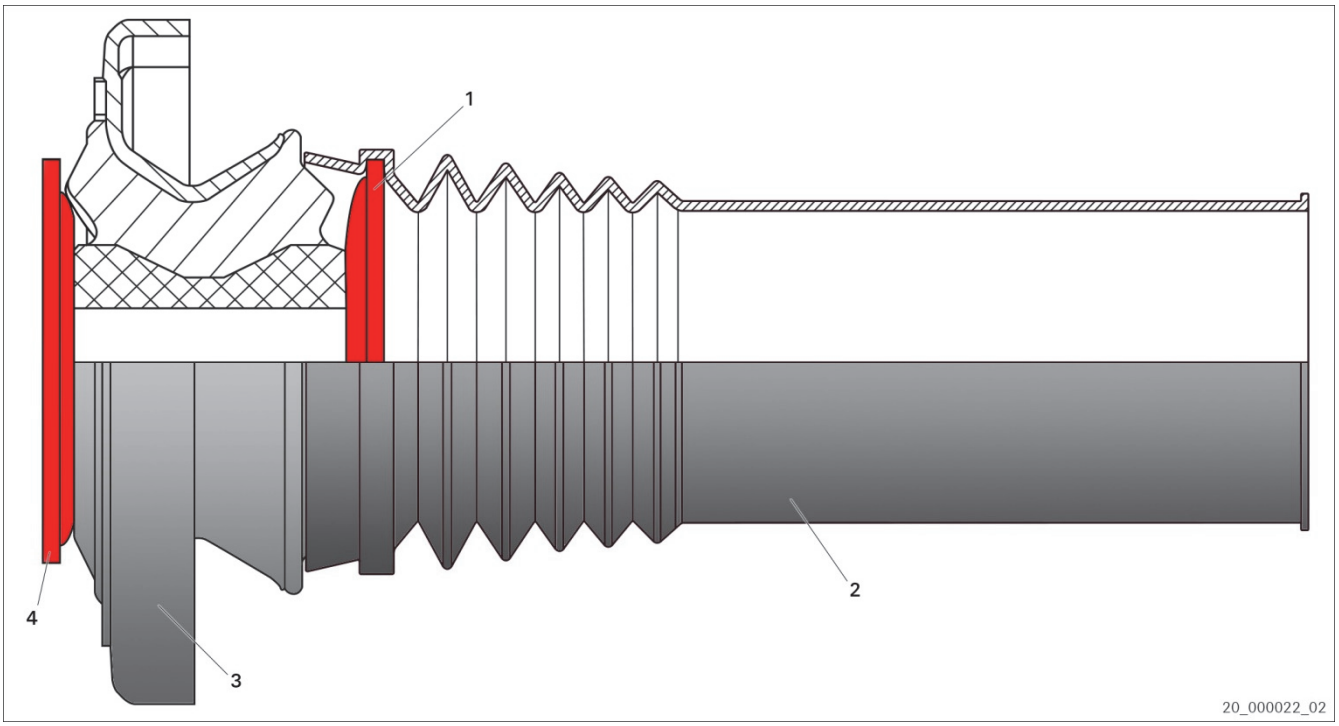

Afb. 1: veerpootsteunlager met servicekit

1 Ring
2 Beschermmantel
3 Veerpootsteunlager
4 Ring

1. Demonteer het veerpootsteunlager (3) en de beschermmantel (2).
   Gooi de ringen (1; 4) **niet** weg!
2. Plaats de ring (1) in de nieuwe beschermmantel (2).
3. Steek de beschermmantel (2) met ring (1) op de schokdemper.
4. Steek het veerpootsteunlager (3) en de ring (4) op de schokdemper.
5. Draai vast met een nieuwe moer en het juiste aanhaalmoment.
   Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.

www.zf.com/serviceinformation

ZF Friedrichshafen AG ▪ ZF Aftermarket
Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany
Technical Support Phone: +49 9721 4755555
Fax: +49 9721 4755556
www.zf.com/contact
© ZF Friedrichshafen AG
Printed in Germany
12422 NL
05.2017