




Volkswagen

T5

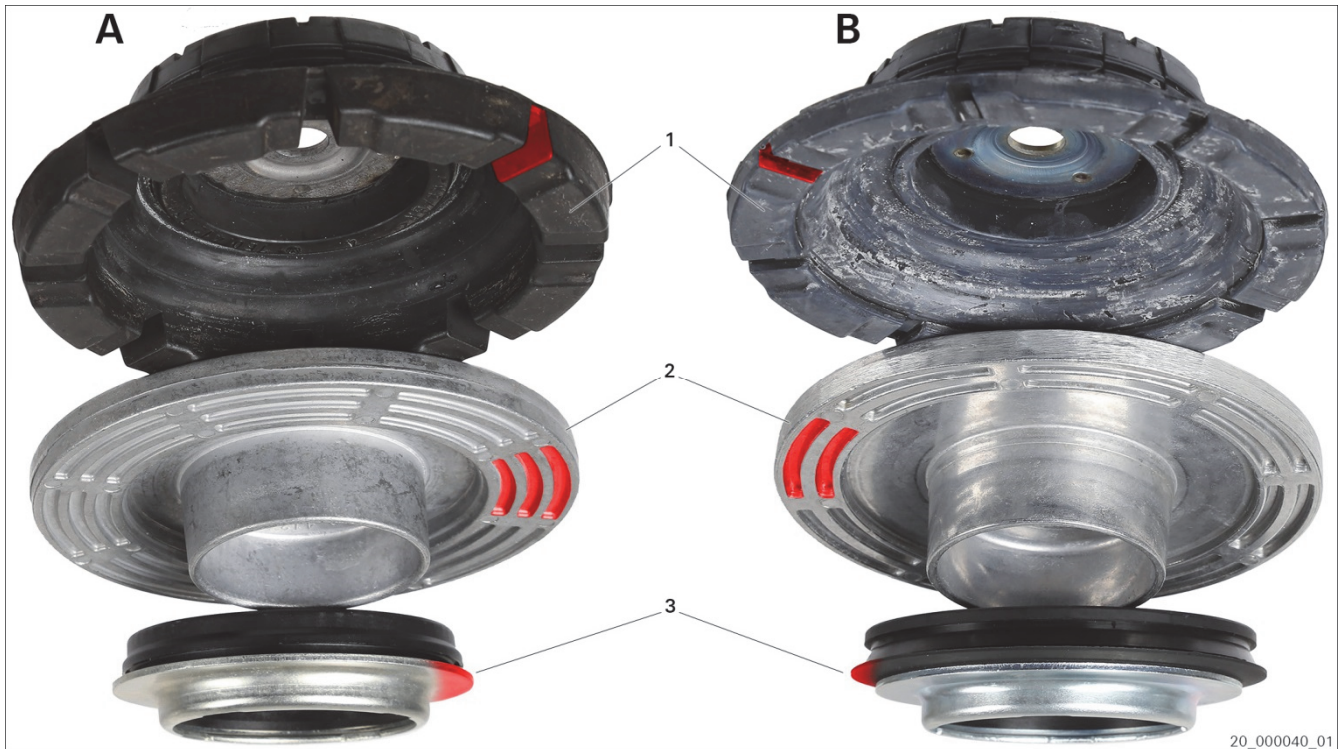

Obr. 1: Opěrné ložisko pružící jednotky variantu A/B

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1 Opěrné ložisko pružící jednotky | 2 Sedlo pružiny |
| 3 Kuličkové ložisko               |                 |

Ve výrobě vozidla Volkswagen T5 lze očekávat provedení montáže jedné z obou variant: A nebo B (obr. 1).

- Během demontáže věnujte svoji pozornost, o jakou variantu se ve vozidle jedná (obr. 1: červená označení).
- Po demontáži proveďte kontrolu výskytu případného poškození sedla pružiny (2). V případě poškození sedla pružiny (2) varianty A je nutné provést montáž varianty B. V rámci montáže varianty B je nutné vyměnit všechny díly (1, 2, 3), protože výrobce vozidla již nedodává variantu A.
- Dostupnost náhradních dílů

Poz.	Název	Výrobce vozidla		ZF Aftermarket	
		A	B	A	B
1	Opěrné ložisko pružící jednotky		•	•	•
2	Sedlo pružiny		•		•
3	Kuličkové ložisko		•	•	•

Tab. 1: Lieferbarkeit der Ersatzteile



Dle informací od výrobce vozidla lze variantu A kompletně nahradit variantou B. Avšak díly varianty A a varianty B se **nesmí** mezi sebou kombinovat! ZF Aftermarket doporučuje provedení výměny dílů stejné varianty vždy v páru na každé nápravě. Dodržujte pokyny a upozornění výrobce vozidla.

Během montáže věnujte svoji pozornost dodržování správného pořadí montážních kroků.

➔ Servisní informace: Ložisko tlumiče pérovací osy - Postup montážních kroků (12473 CS).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)