

SKF Tehnički Bilten

VKML 85000 – Zamena razvodnog lanca



Opel/Vauxhall Agila, Astra, Corsa, Meriva, Tigra
1.0, 1.2, 1.4 benzinski motori



OE/SKF Konstruktivne promene lančanika bregaste osovine



OE Br: 66 06 022 / 66 06 027 / 93191271 / 93191276

VKML 85000




SKF sadržaj kompleta razvodnog lanca

GM je napravio neke konstruktivne izmene primenjene na gore navedenim vozilima. Prva ugradnja je uključivala sinterovane lančanike sa integrisanim odstojnicima, dok se u nastavku ugradnje prešlo na presovane lančanike bez odstojnika. GM sad nudi samo poslednje konstruktivno rešenje .

U skladu sa GM konstruktivnim promenama, SKF sada nudi dva odvojena odstojnika koja pokrivaju oba rešenja.




Prvo konst. rešenje
do broja motora 19DN0327

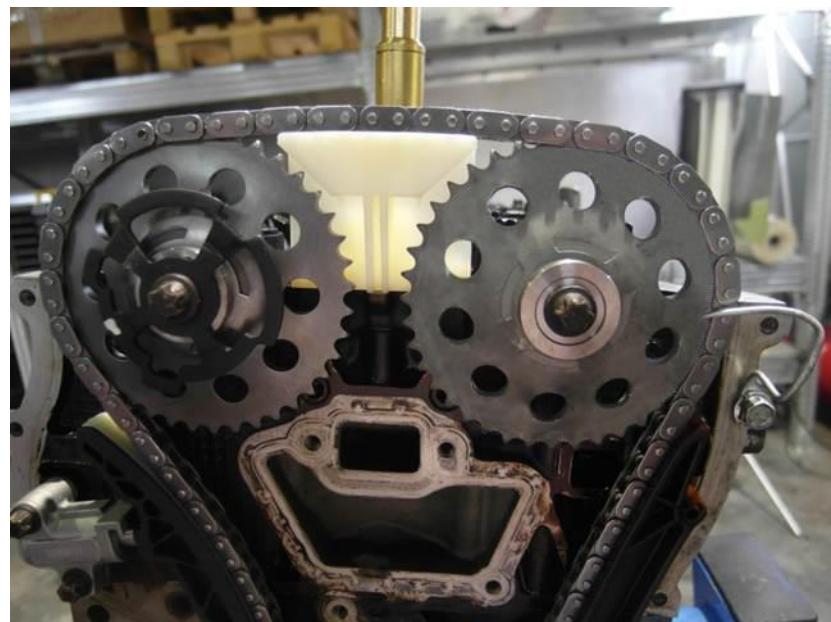

Drugo konst. rešenje
od broja motora 19DN0328



Saveti za zamenu Razvodnog lanca– VKML 85000

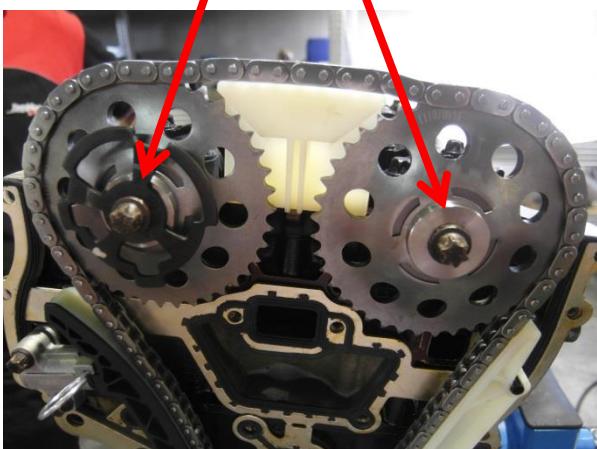

Postavljanje odstojnika

Glatka površina odstojnika mora biti postavljena na strani glave vijka lančanika, da bi se izbegla oštećenja trigger ploče.

Napomena! Siinterovane i presovane čelične lančanike NE UGRAĐIVATI zajedno.

Pritezanje levog lančanika bregaste

- Mora se koristiti alat za blokiranje bregaste osovine, kako bi se izbegla promena trigger ploče i senzora položaja bregaste.
- Strelica na lančaniku mora biti poravnana sa onom na alatu.

Komponenta	Stezni momenat
Lančanik bregaste	50 Nm + 60°
Lančanik radilice	150 Nm + 45
Vođice lana	8 Nm



Kliknite ovde da pogledate SKF video o Razvodnim lancima

Flash QR code

