



febi 49581

Adattabile per:
Mercedes-Benz
Cambio automatico 722.8



Rif. Comparativo 168 589 01 21 00



IT

Bisogna controllare l'olio su un cambio automatico Mercedes 722.8? No problem! febi ha la soluzione!
Astina livello per cambi automatici 722.8

Il livello dell'olio su un cambio automatico dovrebbe essere controllato dopo ogni sostituzione olio o in caso di perdita sospetta. L'astina di livello non è fornita dal produttore.

Il tubo di riempimento è posizionato nel vano motore (Fig. 1). Il tappo di chiusura del tubo di riempimento ha una chiusura di sicurezza contro le aperture accidentali (Fig. 2).



1




2




Tappo di chiusura per astina livello
febi 44204
Rif. Comparativo 140 991 00 55

Usare uno strumento appropriato per spezzare il cappellino del perno di bloccaggio prima di misurare il livello dell'olio (Fig. 2); rimuovere il perno di bloccaggio e quindi togliere il tappo di chiusura (Fig. 3).

Quando si controlla il livello dell'olio, inserire l'astina nel tubo di riempimento fino al fondo. Siccome la lunghezza del tubo di riempimento può differire di modello in modello, parte dell'astina può sporgere dal tubo una volta che ha raggiunto il fondo (Fig. 4).

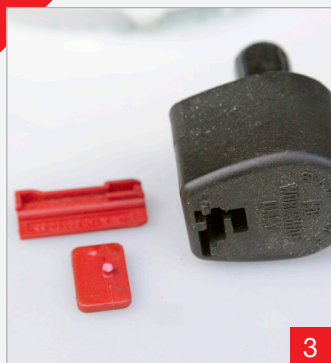

3

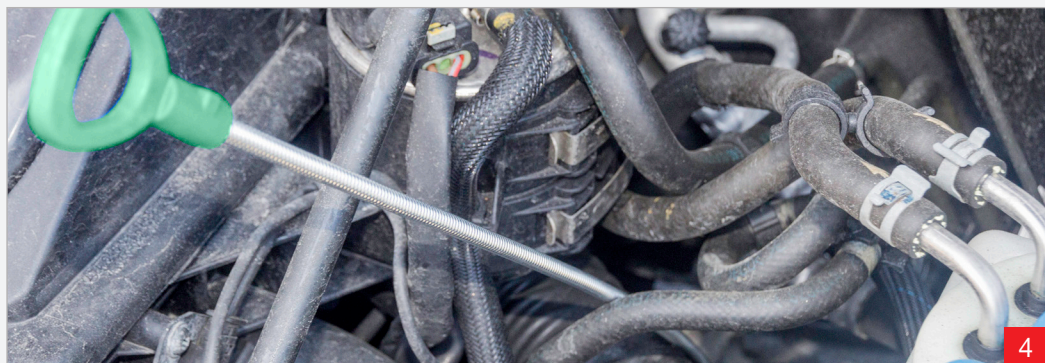

4



Dopo aver misurato il livello dell'olio assicuratevi di rimuovere l'astina livello. Il tappo di chiusura può essere nuovamente assicurato con un nuovo pernetto di chiusura febi 44204.



Attenzione!

L'astina olio ha una scala graduata da 1 a 12. L'olio può essere misurato sia a 50°C (scale di valori da 2 a 4) che a 80°C (scala di valori da 5 a 7).