



SERVICE INFO – INA 0038



Hydraulisk ventilløfter for VAG-enhet innsprøytningmotorer Forskjellen er i detaljen

Gammel utforming - 420 0102 10

Produsent: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modeller:

Audi: A3
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra
 VW: Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Transporter T5/Multivan

Motorer: 1.9 TDI

OE nr.:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B
 Ford: 1100677 / XM21-6500-AA

Ny utforming - 420 0209 10

Produsent: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

Modely (unntatt):

Audi: A3, A4, A6
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon, Toledo II, Toledo III
 Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb
 VW: Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/Multivan


Motorer: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

OE nr.:

VAG: 038 109 309 C
 Ford: 1426035 / XM21-6500-BA

Teknisk bakgrunn:

På grunn av innføringen av sotpartikkelfiltre ble det nødvendig å bruke hydrauliske ventilløfter, som har en betydelig høyere overflatekvalitet. En spesialisert beleggprosess brukes til å utstyre ventilløftene med en overflate som gjør dem mer korrosjonsbestandige, gir

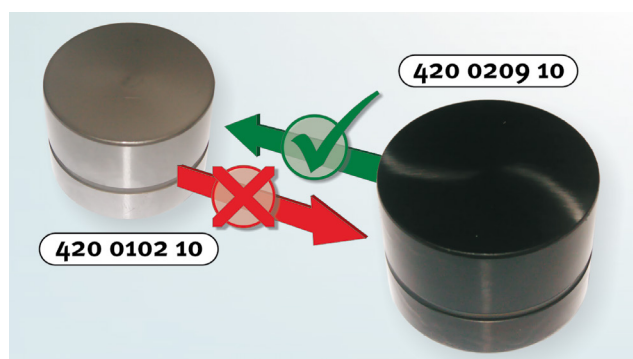

Figur 1: 420 0102 10 kan ikke byttes om med 420 0209 10

dem lavere friksjon og gjør dem mer slitasjesterke. Schaeffler Automotive Aftermarket leverer to forskjellige typer ventilløfter til VAG-enhet innsprøytningmotorer; disse er fritt tilgjengelig på reservedelsmarkedet.

Henstilling:

Vær alltid oppmerksom på de begrensninger som gjelder for installasjonene i kjøretøy for begge artikkelnummerene; disse er beskrevet i våre kataloger. Disse begrensningene er kontinuerlig gjennomgått og oppdatert i tråd med produsentens spesifikasjoner. Grunnregelen er at den gamle utformingen ikke må brukes i kjøretøy der den nye versjonen allerede har blitt installert. Den nye utformingen kan imidlertid brukes i kjøretøy der den gamle versjonen allerede har blitt installert.

Følg kjøretøyprodusentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!